


Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 16-15CU

1070615

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille

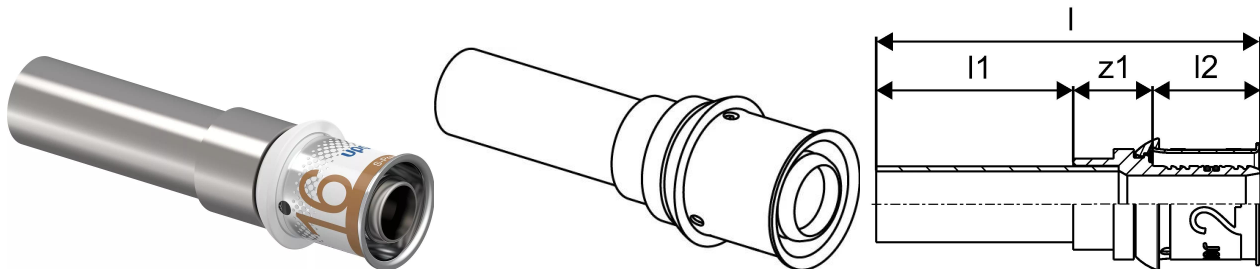

Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 16-15CU

1070615

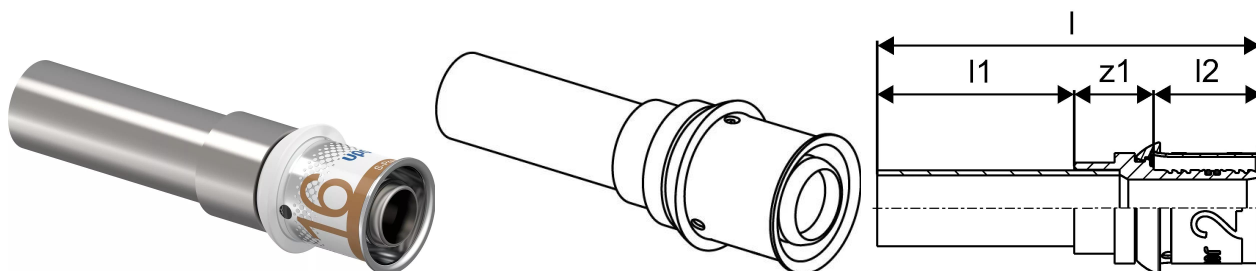

Product code

Item no EAN	6414905219353
Item no GF	35001070615
Item no GTIN	06414905219353
Item no LVI	1720789
Item no NOBB	55172721
Item no NRF	5114536
Item no RSK	1899439
Item no VVS	045313015

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	21.9
Tuote Yksikön pituus	75.5
Tuote Yksikköpaino	0,044
Tuote Yksikön leveys	21.9
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	75,5
Pituus (l1)	40
Pituus (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468751
Pakkaus GTIN PL3	06414905424764
Pakkaus GTIN PL4	06414905499687
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL3	160
Pakkausmäärä PL4	7680
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,917
Pakkauksen paino PL3	7,596
Pakkauksen paino PL4	383,52
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi