


## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 20-18CU

1070616

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille

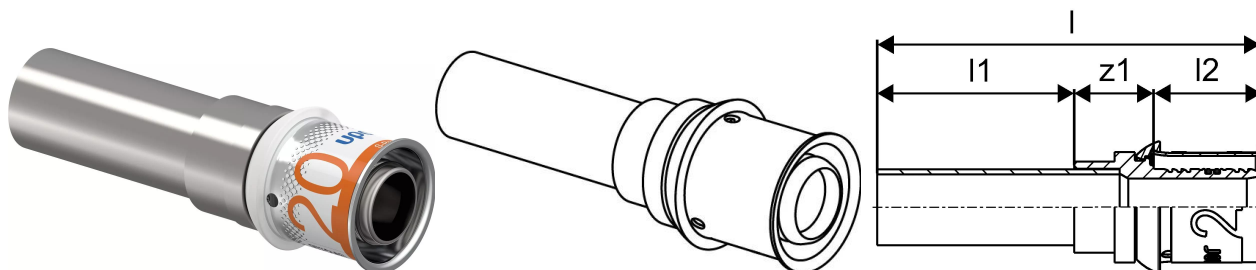

### Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 20-18CU

1070616

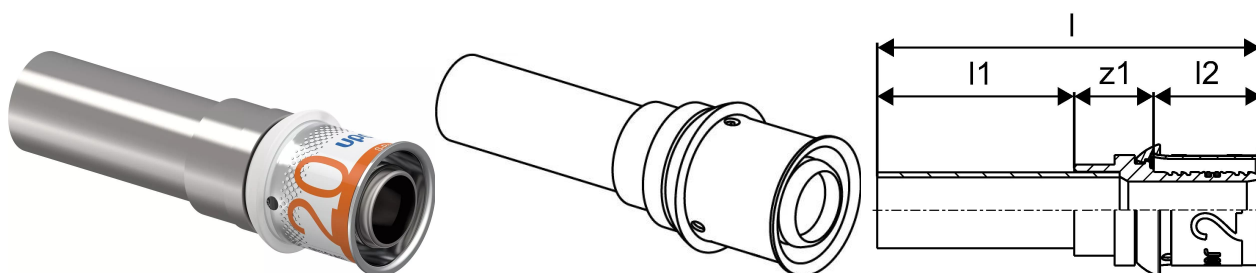

### Product code

Item no EAN	6414905219360
Item no GF	35001070616
Item no GTIN	06414905219360
Item no LVI	1720790
Item no NOBB	55172736
Item no NRF	5114537
Item no RSK	1899441
Item no VVS	045313018

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	26
Tuote Yksikön pituus	78
Tuote Yksikköpaino	0,06
Tuote Yksikön leveys	26
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	78,2
Pituus (l1)	40
Pituus (l2)	21,3
z1	16,7

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468768
Pakkaus GTIN PL3	06414905424771
Pakkaus GTIN PL4	06414905499694
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	95
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	40
Pakkausmäärä PL4	3840
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,637
Pakkauksen paino PL3	2,748
Pakkauksen paino PL4	279,36
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)