


## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 25-22CU

1070618

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille

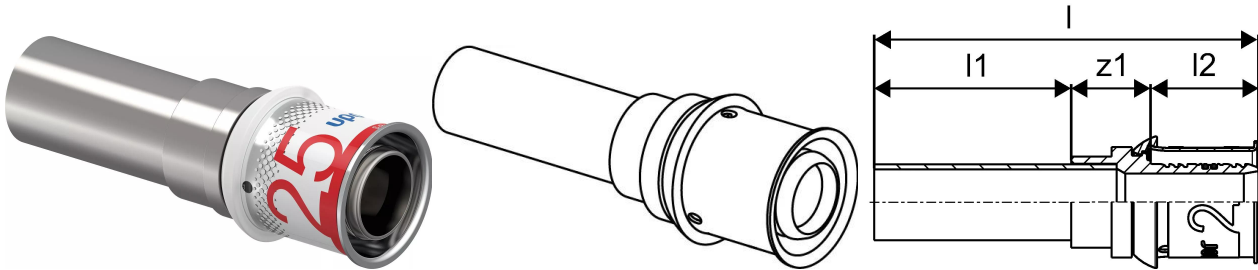

### Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 25-22CU

1070618

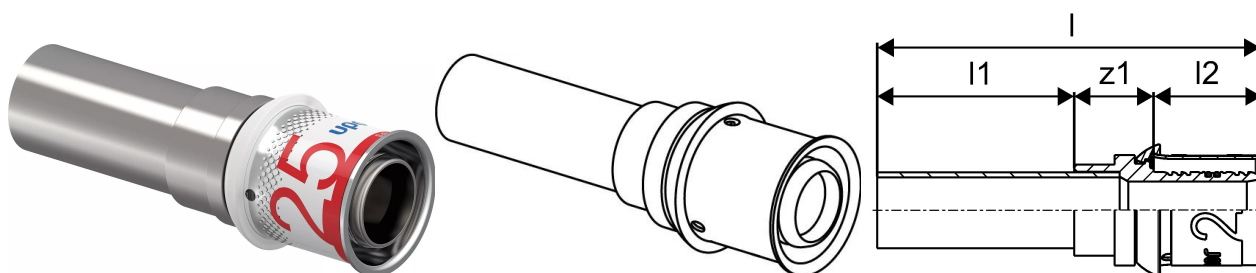

### Product code

Item no EAN	6414905219384
Item no GF	35001070618
Item no GTIN	06414905219384
Item no LVI	1720792
Item no NOBB	55172755
Item no NRF	5114539
Item no RSK	1899443
Item no VVS	045313022

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	32,3
Tuote Yksikön pituus	88
Tuote Yksikköpaino	0,1
Tuote Yksikön leveys	32,3
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	88
Pituus (I1)	41
Pituus (I2)	28,3
z1	18,7

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468782
Pakkaus GTIN PL3	06414905424795
Pakkaus GTIN PL4	06414905499717
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	95
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,537
Pakkauksen paino PL3	2,348
Pakkauksen paino PL4	240,96
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)