


## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 25-28CU

1070619

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille

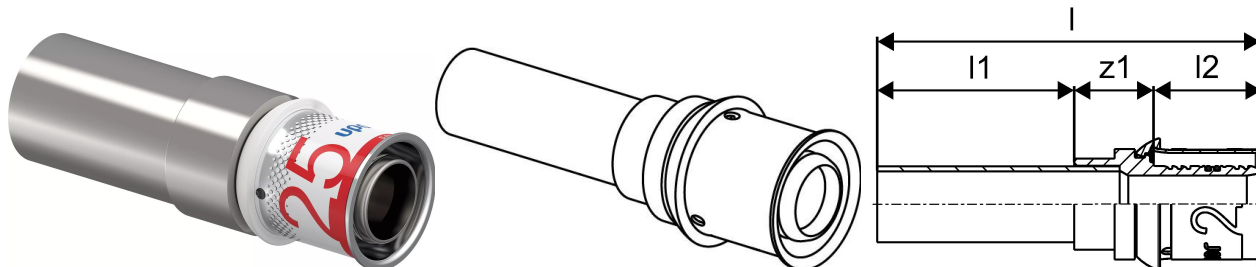

### Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 25-28CU

1070619

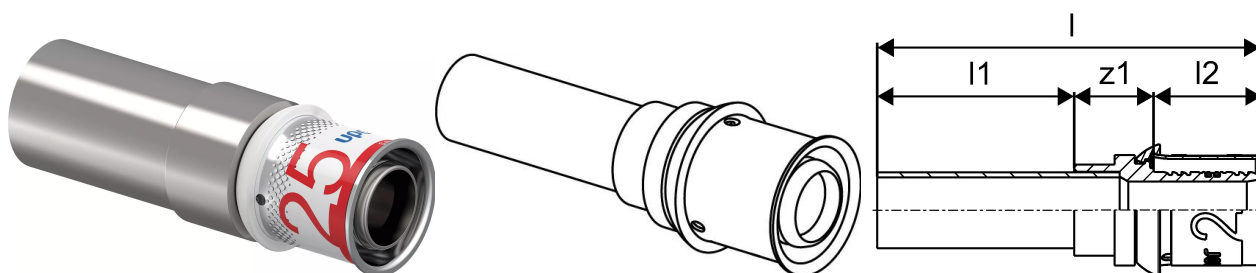

### Product code

Item no EAN	6414905219391
Item no GF	35001070619
Item no GTIN	06414905219391
Item no LVI	1720793
Item no NOBB	55171385
Item no NRF	5114541
Item no RSK	1899444
Item no VVS	045485025

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	32.3
Tuote Yksikön pituus	92
Tuote Yksikköpaino	0,135
Tuote Yksikön leveys	32.3
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	92
Pituus (l1)	43
Pituus (l2)	28,3
z1	20,7

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468799
Pakkaus GTIN PL4	06414905499724
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauksen korkeus PL4	678
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	5

Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001049488
Pakkaustilavuus PL4	0,65088
Pakkauksen paino PL1	0,712
Pakkauksen paino PL4	298,56
Pakkauksen leveys PL1	67
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)