


## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 32-28CU

1070620

- Juotettu kupariputki EN 1057 mukaan (puolikova / R250)
- Käy sekä puristus- että puserrusliittimille

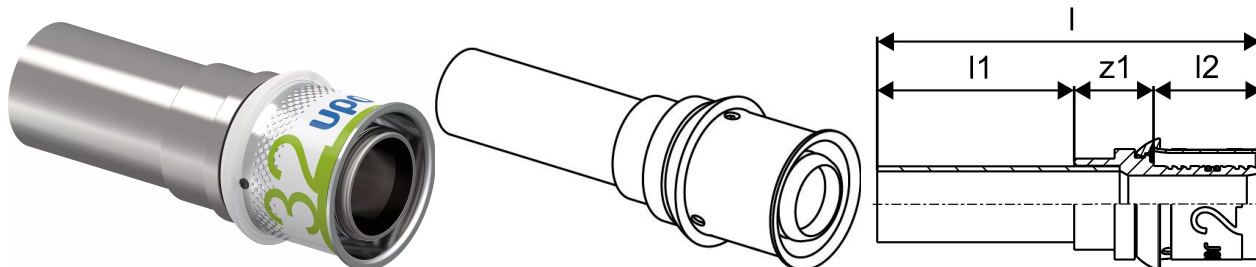

### Tietoa Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin

#### Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

## Uponor S-Press PLUS kytkentäliitin 32-28CU

1070620

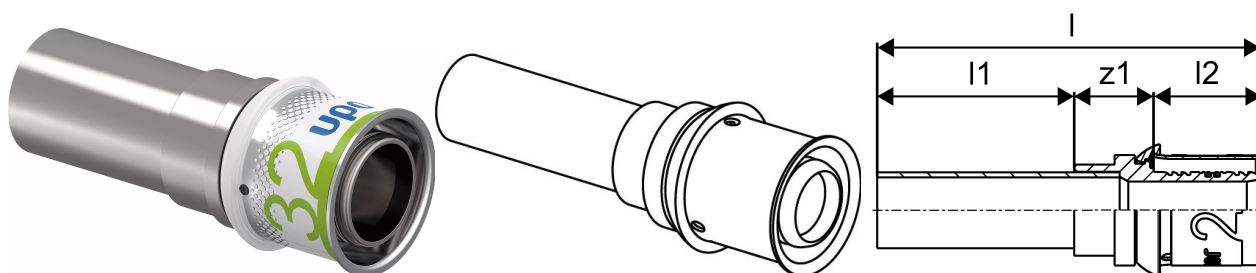

### Product code

Item no EAN	6414905219407
Item no GF	35001070620
Item no GTIN	06414905219407
Item no LVI	1720794
Item no NOBB	55172766
Item no NRF	5114542
Item no RSK	1899445
Item no VVS	045485032

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	39,3
Tuote Yksikön pituus	92
Tuote Yksikköpaino	0,16
Tuote Yksikön leveys	39,3
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	92
Pituus (I1)	43
Pituus (I2)	28,3
z1	20,7

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905468805
Pakkaus GTIN PL3	06414905424801
Pakkaus GTIN PL4	06414905499731
Pakkauksen korkeus PL1	89
Pakkauskorkeus PL3	188
Pakkauskorkeus PL4	708
Pakkauksen pituus PL1	176

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00211464
Pakkaustilavuus PL3	0,009321604
Pakkaustilavuus PL4	0,67968
Pakkauksen paino PL1	0,839
Pakkauksen paino PL3	3,616
Pakkauksen paino PL4	199,2
Pakkauksen leveys PL1	135
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)