


Uponor S-Press PLUS radi puristuskulma plated 16-15CU l=350mm

1070678

- Patteripuristuskulmaliitin, materiaali niklatu messinki.

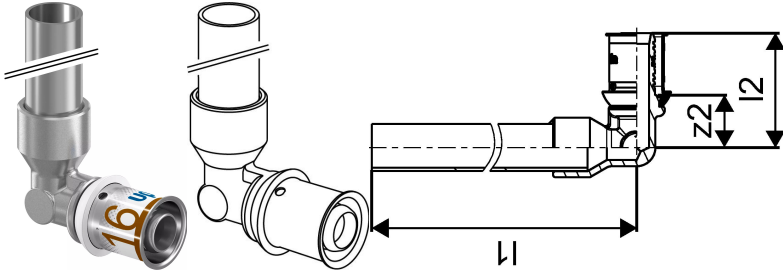

Tietoa Uponor S-Press PLUS radi puristuskulma plated

Erittely


- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristusholkki tarkastusikkunalla
- Täsmällinen puristusleuan asemointi
- Helposti havaittava puristusilmaisin
- Liitinkoko selkeällä numerolla ja värikoodilla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Nopea 3-vaiheinen asennus
- 100% yhteensopiva muiden komposiittijärjestelmän komponenttien kanssa
- Innovatiivinen QR-koodi digitaalisten palvelujen käyttöön
- Metalliliittimien materiaali DR-messinki

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor S-Press PLUS radi puristuskulma plated 16-15CU l=350mm

1070678

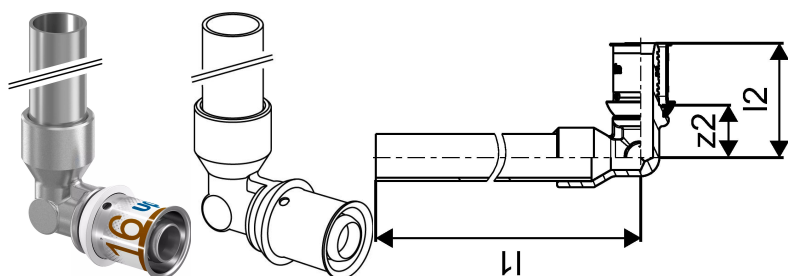

Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	46
Tuote Yksikön pituus	376.6
Tuote Yksikköpaino	0,169
Tuote Yksikön leveys	21.9
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	366
Pituus (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905286898
Pakkaus GTIN PL4	06414905286904
Pakkauksen korkeus PL1	80
Pakkauskorkeus PL4	704
Pakkauksen pituus PL1	395
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL4	1680

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00632
Pakkaustilavuus PL4	0,67584
Pakkauksen paino PL1	3,502
Pakkauksen paino PL4	318,168
Pakkauksen leveys PL1	200
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi