
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Base lisäosa 6x

1071686

- 6-kanavainen keskusyksikön lisäosa M-140, CE-merkitty
- 230 V / 50 Hz, max. sähkövirta/toimilaite 0,2 A
- Suojausluokka IP20
- 4-johtoinen BUS-asennus
- Sopii sekä X-147 että X-148 keskusyksikköön, väri harmaa

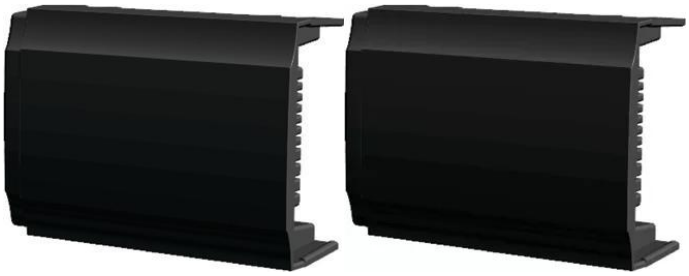

Tietoa GF Uponor Smatrix Base lisäosa

Erittely

- Lattialämmityksen säätöjärjestelmä taloautomaatiorajapinnalla
- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Keskusyksiköt ja käyttöpaneeli liitetään keskenään väylään.
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.
- Järjestelmässä käytetään Smatrix Base Pulse -säätöjärjestelmän huonetermostaatteja.
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtikytkentämoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Huonetermostaattien asetusarvoja, lämpötiloja sekä termostaatista riippuen huonekosteutta voidaan seurata sekä muuttaa taloautomaatiojärjestelmästä käsin.
- Keskusyksiköt kytketään keskenään väylään (KNX:enintään 16 kpl, ModBUS RTU: enintään 256 kpl), johon liitetään protokollasta riippuen KNX-muunnin tai suoraan taloautomaatiojärjestelmä.
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä, 230 V / 50 Hz
- Max. sähkövirta/toimilaite: 0,2A
- Säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Suojausluokka II IP20
- CE / EAC

Sovellus


– Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmityksen ja -viilennyksen ohjaukseen.

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base lisäosa 6x

1071686

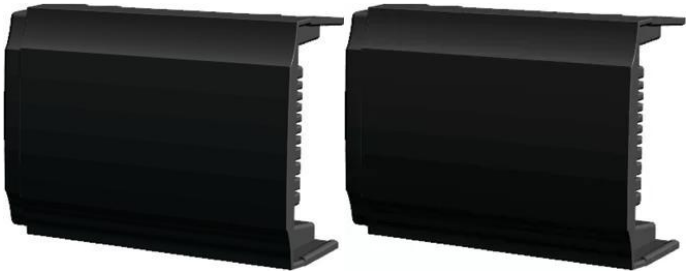

Product code

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	165
Tuote Yksikköpaino	0,428
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	165
Z Mittaus h	55
Z Mittaus w	110

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416004
Pakkaus GTIN PL3	06414905416011
Pakkaus GTIN PL4	06414905630363
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	190

Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	16
Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0016625
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,454
Pakkauksen paino PL3	7,44
Pakkauksen paino PL4	203,56
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+