


## Uponor Smatrix Base lisäosa M-140 Bus 6x

1071686

- 6-kanavainen keskusyksikön lisäosa M-140, CE-merkitty
- 230 V / 50 Hz, max. sähkövirta/toimilaite 0,2 A
- Suojausluokka IP20
- 4-johtoinen BUS-asennus
- Sopii sekä X-147 että X-148 keskusyksikköön, väri harmaa

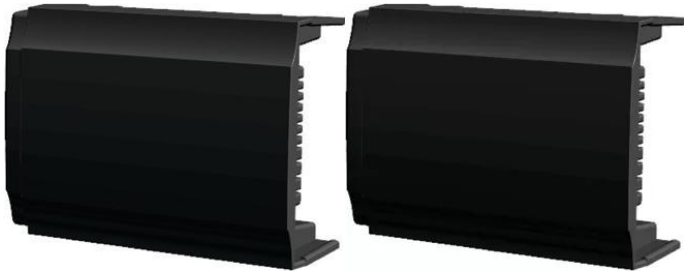

### Tietoa Uponor Smatrix Base lisäosa M-140 Bus

#### Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella välälätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putki- ja vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatile)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väläläjärjestelmä
- KytKentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumpuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

#### Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

#### Sertifiointi

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base lisäosa M-140 Bus 6x

1071686

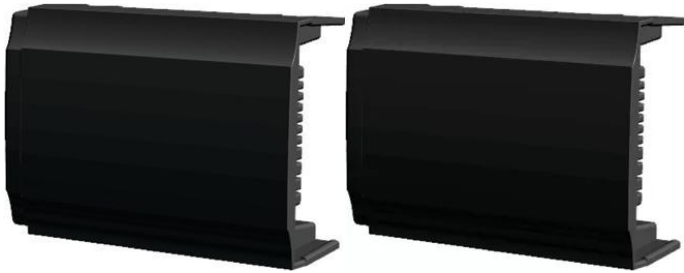**Product code**

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	165
Tuote Yksikköpaino	0,428
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

**Measurements**

LENGTH_L	165
Z Mittaus h	55
Z Mittaus w	110

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905416004
Pakkaus GTIN PL3	06414905416011
Pakkaus GTIN PL4	06414905630363
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauksen korkeus PL3	300
Pakkauksen korkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	190
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	16
Pakkausmäärä PL4	384
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0016625
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,454
Pakkauksen paino PL3	7,44
Pakkauksen paino PL4	203,56
Pakkauksen leveys PL1	125
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)