


## Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

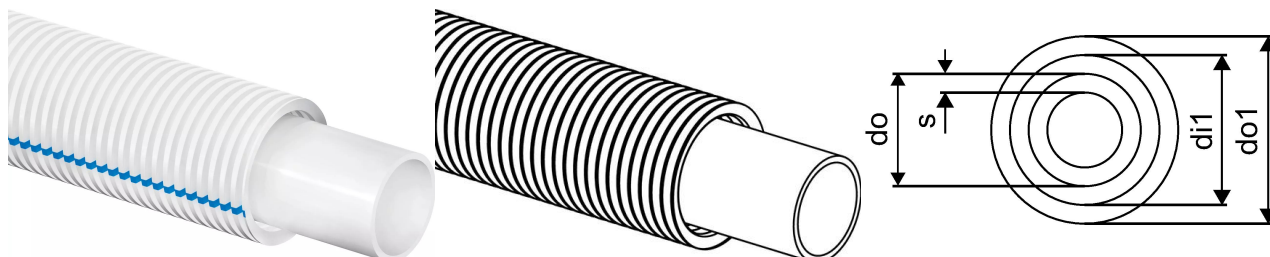

### Tietoa Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

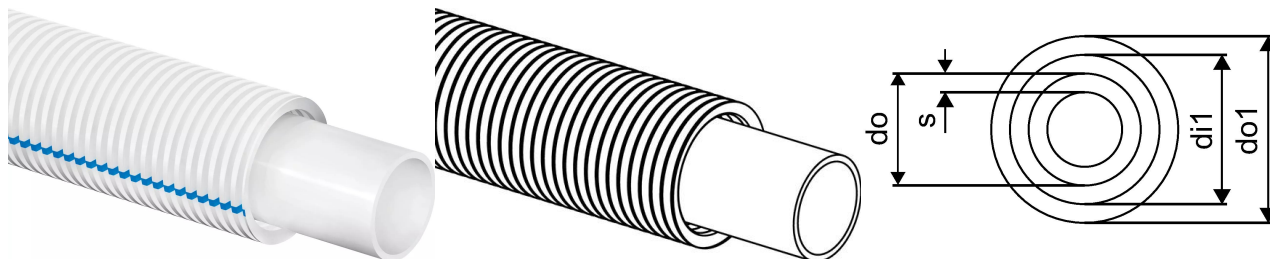

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,5

### Product code

Item no EAN	7321500056759
Item no GTIN	07321500056759
Item no LVI	2012617
Item no NOBB	48354093
Item no NRF	5110131
Item no RSK	2434640
Item no VVS	087220135

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1555
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416066
Pakkaus GTIN PL4	06414905416073
Pakkauksen korkeus PL1	390
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	200

Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,237276
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	35,5
Pakkauksen paino PL4	124
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)