


Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

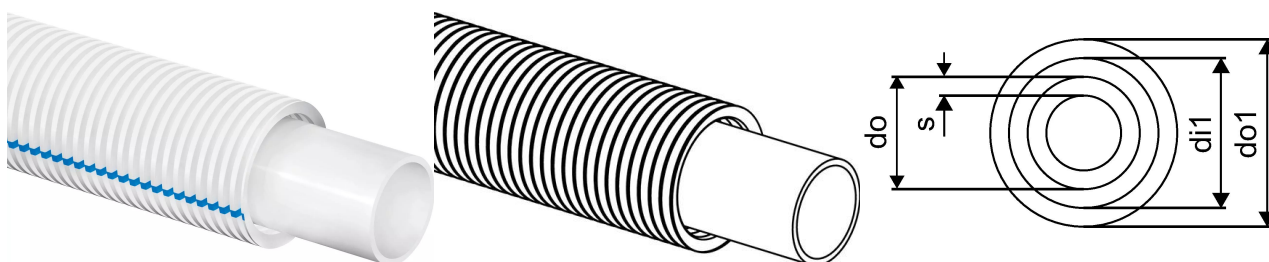

Tietoa Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

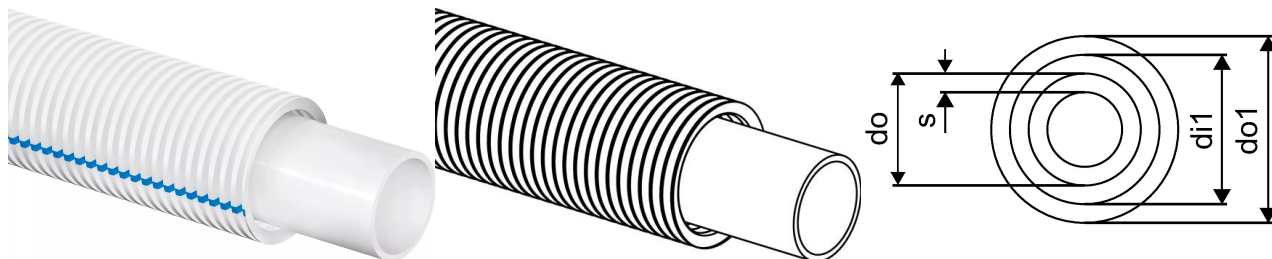

Tekniset tiedot

LVI nro	2012617
Mittayksikkö	m
Korkeus	25 mm
Paino	0,17 kg
Leveys	25 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi