


Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red 15x2,5 25/20 200m

1071851

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- NKB-mitoitus

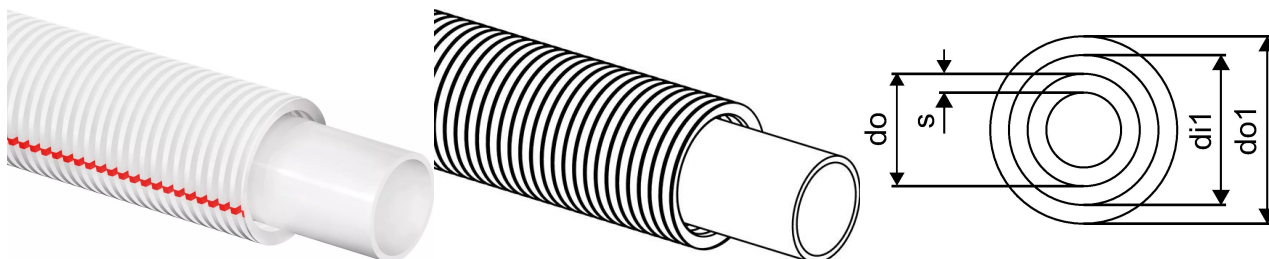

Tietoa Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red

Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red 15x2,5 25/20 200m

1071851

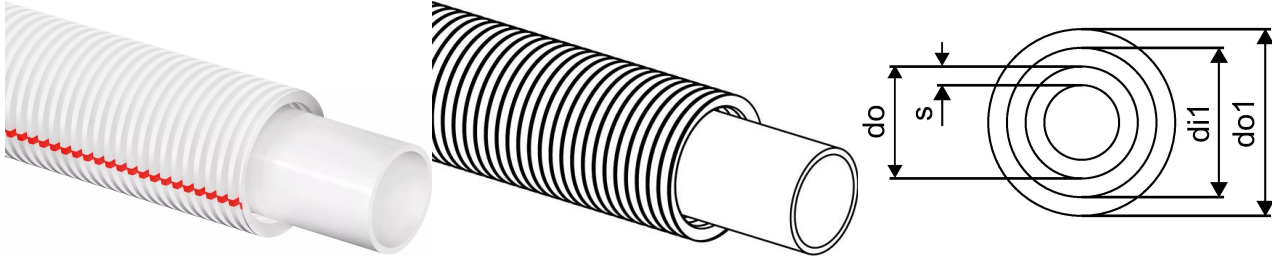

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500056766
Item no GTIN	07321500056766
Item no LVI	2012616

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1555
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416080
Pakkaus GTIN PL4	06414905416097
Pakkauksen korkeus PL1	390
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,237276

Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	35,1
Pakkauksen paino PL4	122,5
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi