
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe suojaputkessa 25x2,3 34/28 25m

1071869

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Suojaputkessa
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

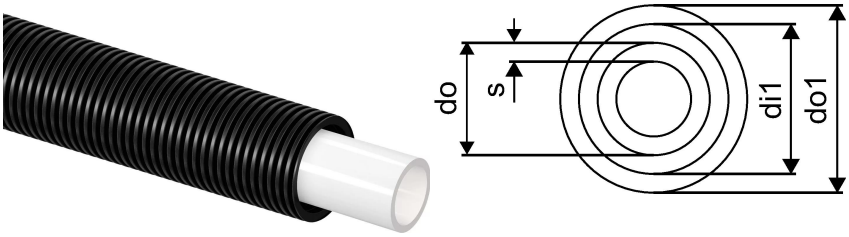

Tietoa GF Uponor Radi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe suojaputkessa 25x2,3 34/28 25m

1071869

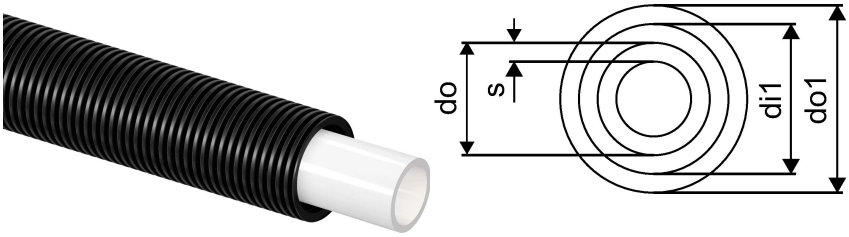

Measurements

Sisähalkaisija_di1	28
Ulkohalkaisija_do	25
Ulkohalkaisija_do1	34
Seinämän paksuus_s	2,3

Product code

Item no EAN	7321500056940
Item no GTIN	07321500056940
Item no LVI	2012224
Item no NOBB	48354074
Item no NRF	8361007
Item no RSK	2419966
Item no VVS	087232025

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	34
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,289
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416295
Pakkaus GTIN PL4	06414905416301
Pakkauksen korkeus PL1	120
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	25
Pakkausmäärä PL4	250
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0768
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	8,1
Pakkauksen paino PL4	102
Pakkauksen leveys PL1	800
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+