Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa 15x2,5 28/23 50m

1072153

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

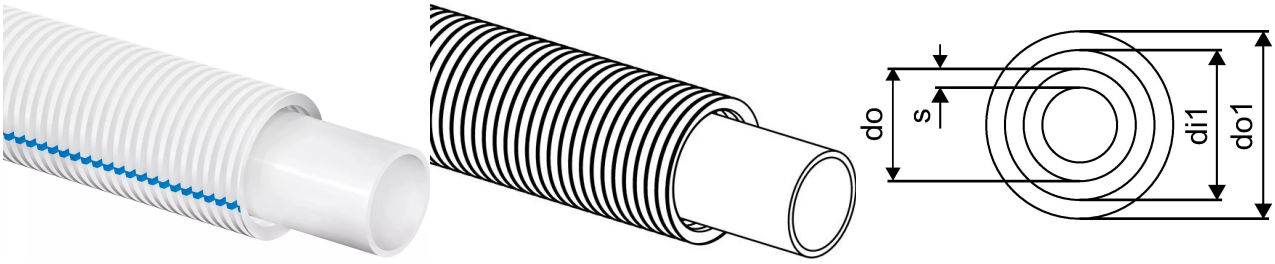

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa

Erittely

- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa 15x2,5 28/23 50m

1072153

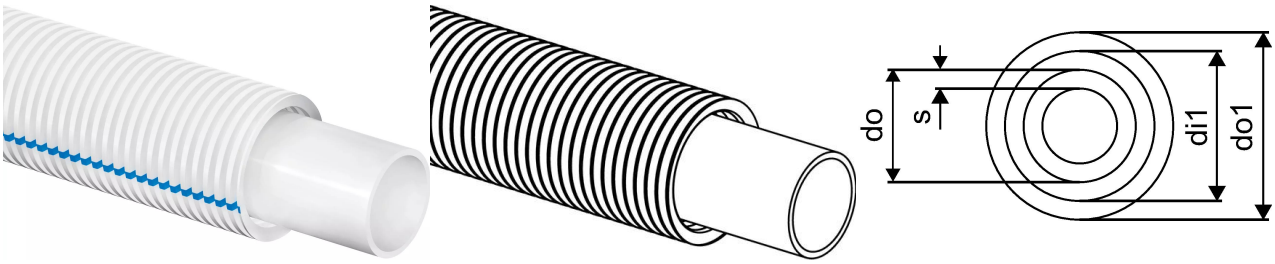

Measurements

Sisähalkaisija_di1	23
Ulkohalkaisija_do	15
Ulkohalkaisija_do1	28
Seinämän paksuus_s	2,5

Product code

Item no EAN	7321500056988
Item no GTIN	07321500056988
Item no LVI	2012608

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,19
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416516
Pakkaus GTIN PL4	06414905416523
Pakkauksen korkeus PL1	804
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	788
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	corrugated cardboard / cartone
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,088697
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	10,48
Pakkauksen paino PL4	108,84
Pakkauksen leveys PL1	140
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	corrugated cardboard / cartone

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+