
Tuotekortti



GF Uponor Fluvia Move pumppuryhmä

1078306

- Lämmityksen ja viilennyksen sekoitusryhmä ulkolämpötilakompensoidulla Move PLUS -menovedensäätimellä ja 3-tieventtiilillä.
- Liitännät 1".
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 15/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h).
- 3-tieventtiilin kvs-arvo 4,3
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Maksimikäyttölämpötilat ensiöpuoli 90 °C ja toisiopuoli 55 °C.
- Käyttöpaine 6 bar.
- Kytkettävissä suoraan Vario PLUS -jakotukkiin.

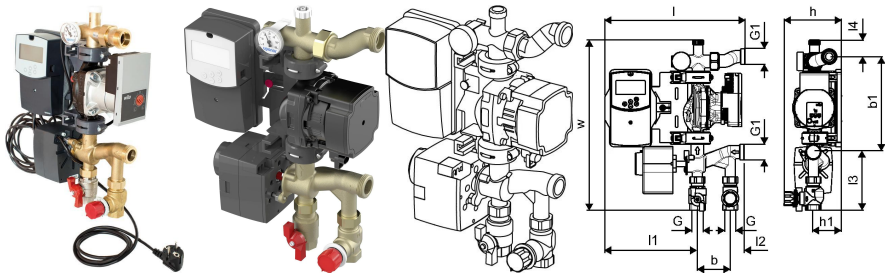

Tietoa GF Uponor Fluvia Move pumppuryhmä

Erittely


– Pumppuryhmään esiasennettu menoveden lämpötilansäädin Uponor Smatrix Move
– Ulkolämpötila-anturi (asennus rakennuspaikalla)
– Menoveden lämpötila-anturi
– 3-tiesekoitusventtiili
– Moottorikäyttö
– Suhteellinen paineensäätö
– Voidaan päivittää lämmitykseen/viilennykseen

Sovellus

– Sääkompensoituun menoveden lämpötilan säätöön
– Ensiöpuolen lämpötila enintään: 90 °C
– Toisiopuolen lämpötila enintään: 55 °C

GF Uponor Fluvia Move pumppuryhmä

1078306

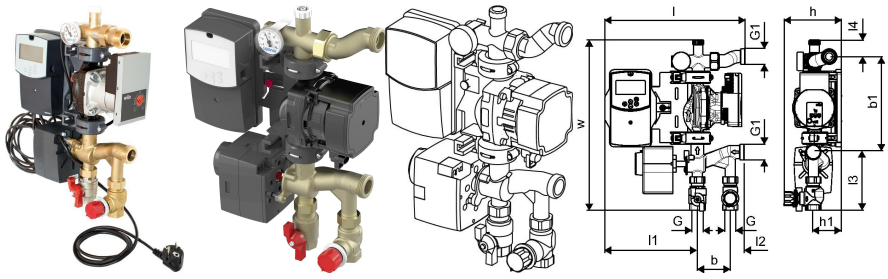

Product code

Item no EAN	4021598130142
Item no GF	35001078306
Item no GTIN	04021598130142
Item no LVI	2025018
Item no NOBB	50575140
Item no NRF	8361062
Item no RSK	5363709

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	300
Tuote Yksikön pituus	350
Tuote Yksikköpaino	4,5
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905469406
Pakkaus GTIN PL4	06414905500147
Pakkauksen korkeus PL1	135
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	355
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	30
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,017013375

Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	4,55
Pakkauksen paino PL4	161,5
Pakkauksen leveys PL1	355
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+