


Uponor Fluvia Move pumppuryhmä MPG-10-A-W

1078306


- Lämmityksen ja viilennyksen sekoitusryhmä ulkolämpötilakompensoidulla Move PLUS -menovedensäätimellä ja 3-tieventtiilillä.
- Liitännät 1".
- Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 15/6 (nostokorkeus 6-2,4 m/0,1-2,5 m³/h).
- 3-tieventtiin kvs-arvo 4,3
- Max. pinta-ala 170 m², jos viilennysteho on 30 W/m² tai lämmitysteho 50 W/m²
- Maksimikäyttölämpötilat ensiöpuoli 90 °C ja toisiopuoli 60 °C.
- Käyttöpaine 6 bar.
- Kytettävissä suoraan Vario PLUS -jakotukkiin.

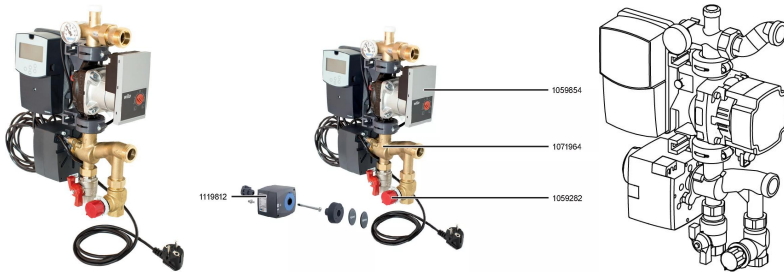

No about information

Uponor Fluvia Move pumppuryhmä MPG-10-A-W

1078306

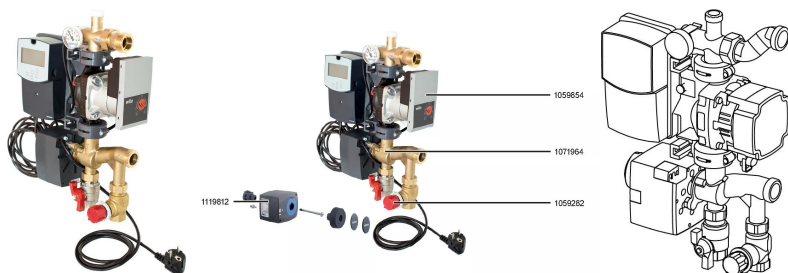

Tekniset tiedot

LVI nro	2025018
Pakkausko 1	1
Pakkausko 2	30
Mittayksikkö	kpl
Lieriömäinen kierre_G	3/4 inch
Lieriömäinen kierre_G1	1 inch
Teho	52 W
Jännite	230 V
Paine	6 bar
Pituus (I)	332 mm
Pituus (I1)	299 mm
Pituus (I2)	199 mm
Pituus (I3)	126 mm
Z-mitta h	96 mm
Z-mitta h1	50 mm
Z-mitta w	369 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi