


## Uponor Ecoflex jatkoliitin PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 6 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.

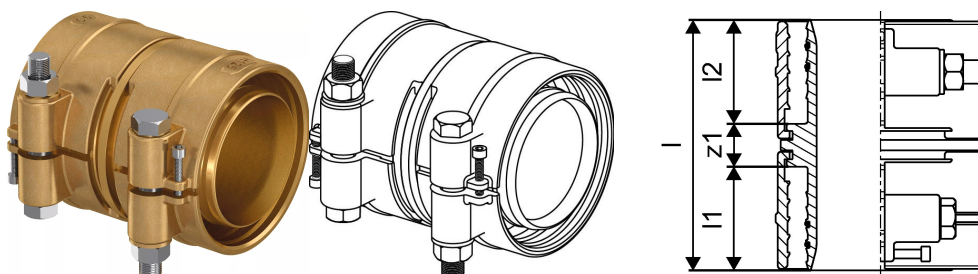

### Tietoa Uponor Ecoflex jatkoliitin PN6

#### Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

#### Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

## Uponor Ecoflex jatkoliitin PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

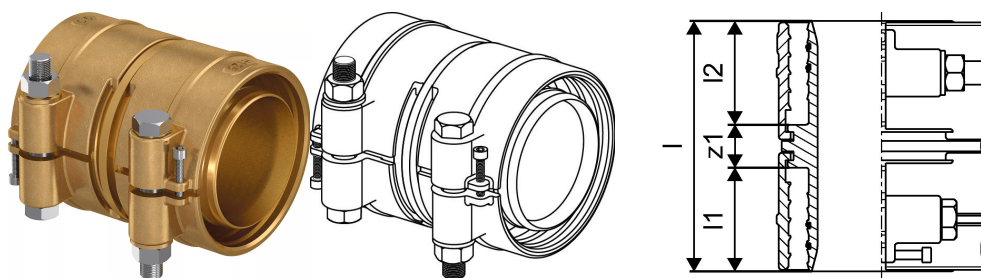

### Tekniset tiedot

LVI nro	1938510
Mittayksikkö	kpl
Pituus (I)	169 mm
Pituus (I1)	70 mm
Pituus (I2)	70 mm
Korkeus	170 mm
Paino	7,66 kg
Leveys	158 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi