


## Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red 16x2,2 25/20 200m

1083672

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten lämpimän käyttöveden asennuksiin.
- NKB-mitoitus

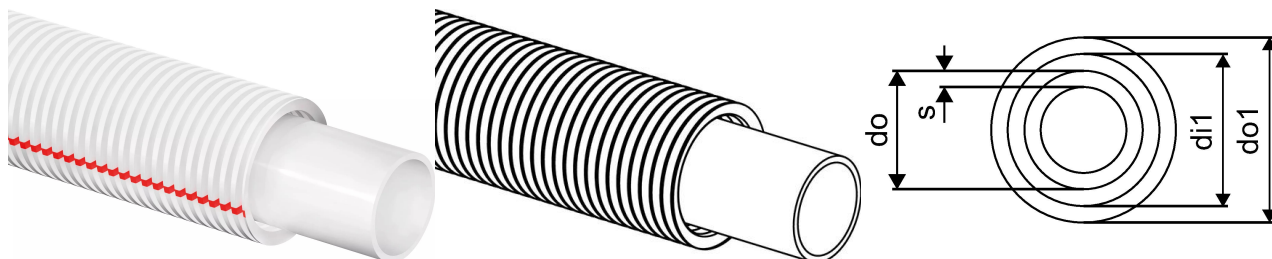

### Tietoa Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor Aqua Pipe punaraitaisessa suojaputkessa white/red 16x2,2 25/20 200m

1083672

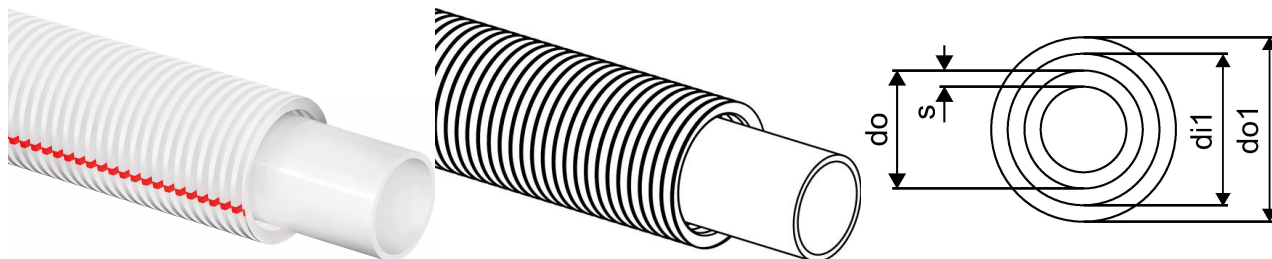

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,2

### Product code

Item no EAN	7321500057145
Item no GF	35001083672
Item no GTIN	07321500057145
Item no LVI	2012629

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1585
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416776
Pakkaus GTIN PL4	06414905416783
Pakkauksen korkeus PL1	390
Pakkauksen korkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	200
Pakkauskäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL1	0,237276
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	36,1
Pakkauksen paino PL4	125,5
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)