
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa 16x2,2 25/20 200m

1083673

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

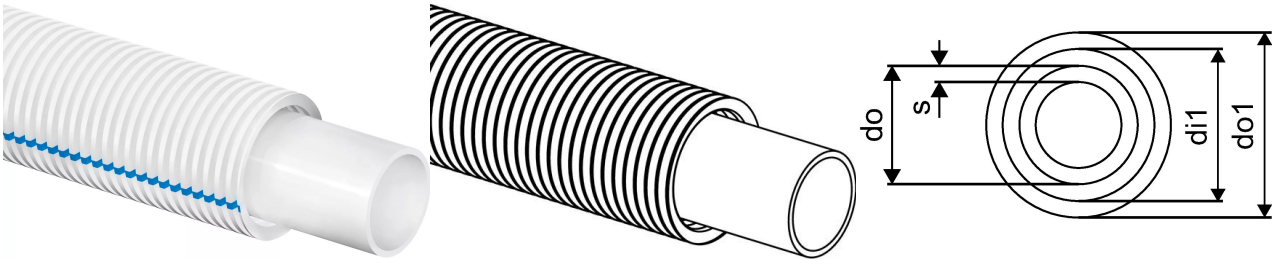

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa 16x2,2 25/20 200m

1083673

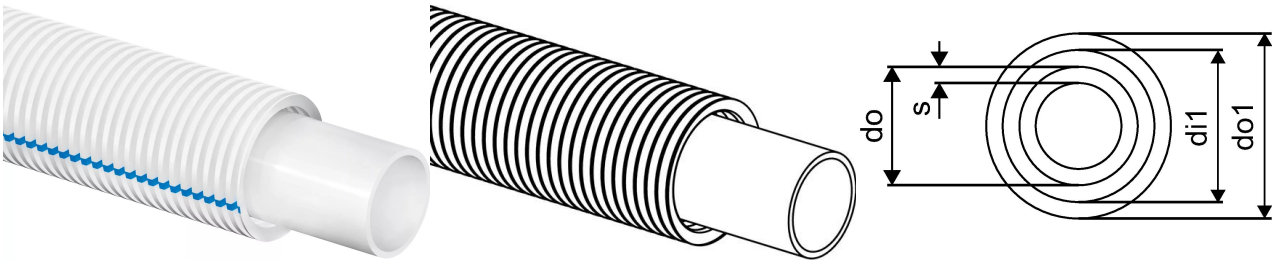

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500057152
Item no GF	35001083673
Item no GTIN	07321500057152
Item no LVI	2012630
Item no NOBB	49253173
Item no NRF	5110139
Item no VVS	087223216

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,159
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416790
Pakkaus GTIN PL4	06414905416806
Pakkauksen korkeus PL1	822
Pakkauskorkeus PL4	966
Pakkauksen pituus PL1	794
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	200
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,250624512
Pakkaustilavuus PL4	0,92736
Pakkauksen paino PL1	36,6
Pakkauksen paino PL4	134,8
Pakkauksen leveys PL1	384
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+