


## Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 16x2,2 25/20 200m

1083673

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

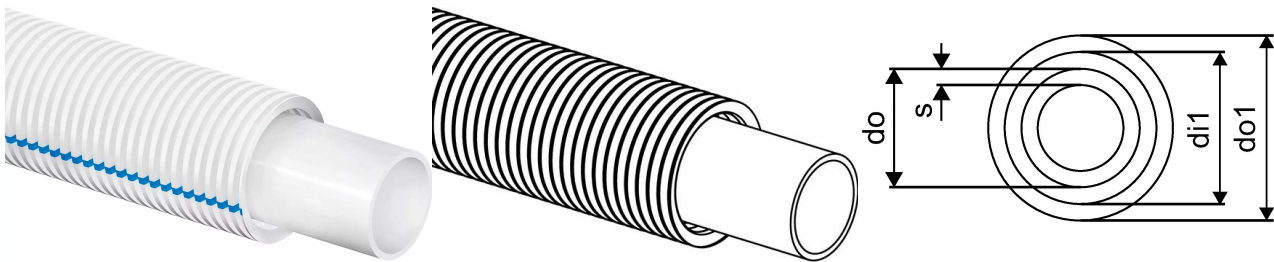

### Tietoa Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 16x2,2 25/20 200m

1083673

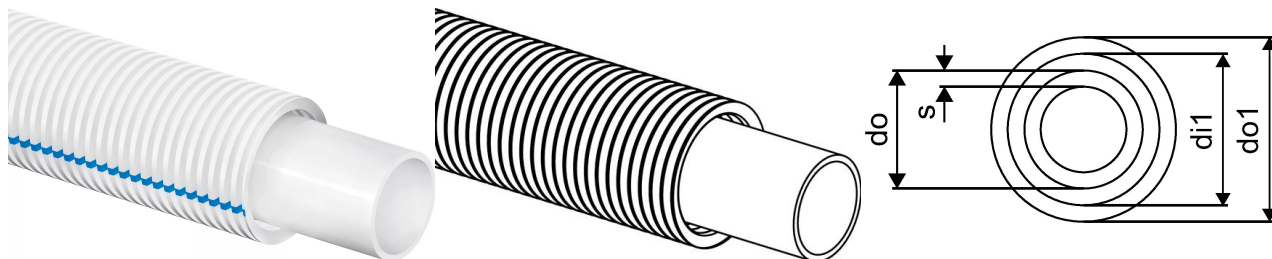

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,2

### Product code

Item no EAN	7321500057152
Item no GF	35001083673
Item no GTIN	07321500057152
Item no LVI	2012630
Item no NOBB	49253173
Item no NRF	5110139
Item no VVS	087223216

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1585
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905416790
Pakkaus GTIN PL4	06414905416806
Pakkauksen korkeus PL1	822
Pakkauskorkeus PL4	966
Pakkauksen pituus PL1	794
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	200

Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,250624512
Pakkaustilavuus PL4	0,92736
Pakkauksen paino PL1	36,6
Pakkauksen paino PL4	134,8
Pakkauksen leveys PL1	384
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)