
Tuotekortti



GF Uponor Minitec lattialämmityslevy 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

- Levyn koko 1100x700x12 mm

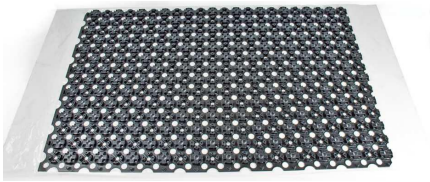

Tietoa GF Uponor Minitec lattialämmityslevy

Erittely


- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.

Sovellus

– Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
– Erittäin matala rakennekorkeus
– voidaan käyttää betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa

GF Uponor Minitec lattialämmityslevy 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

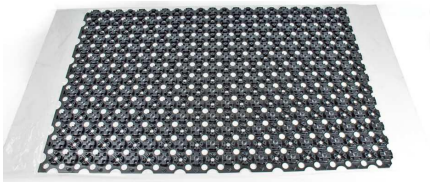

Product code

Item no EAN	4021598131163
Item no GTIN	04021598131163
Item no LVI	2023413
Item no NOBB	50389712
Item no NRF	8361056
Item no RSK	5363715
Item no VVS	339262010

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1115
Tuote Yksikköpaino	6,16
Tuote Yksikön leveys	715
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905469819
Pakkaus GTIN PL4	06414905500550
Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauskorkeus PL4	1700
Pakkauksen pituus PL1	1120
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	16
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,08932
Pakkaustilavuus PL4	1,632
Pakkauksen paino PL1	7,78

Pakkauksen paino PL4	124,48
Pakkauksen leveys PL1	725
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+