
Tuotekortti



GF Uponor MLC putkikannake 1 putkelle valkoinen 16-20

1083931

- Uponor-komposiittiputkien kannakoimiseen pinta-asennuksissa.

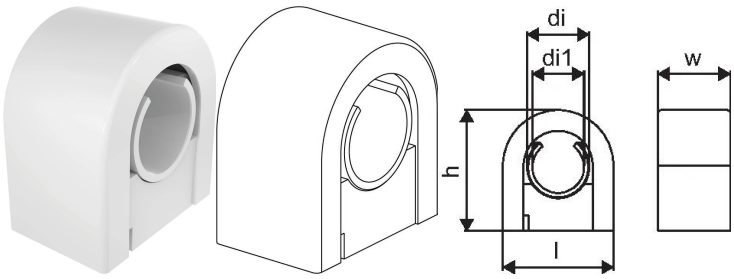

Tietoa GF Uponor MLC putkikannake 1 putkelle valkoinen

Erittely


– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

GF Uponor MLC putkikannake 1 putkelle valkoinen 16-20

1083931

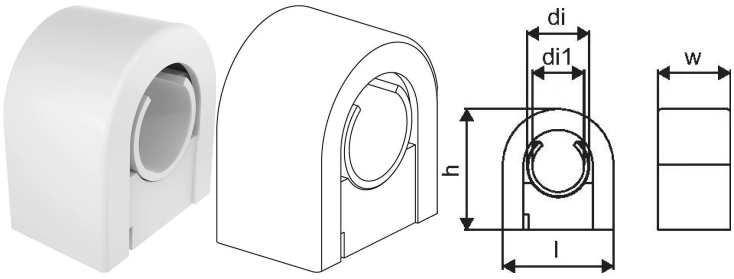

Product code

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
Item no LVI	1724882
Item no NOBB	48983578
Item no NRF	5071581
Item no RSK	3811444
Item no VVS	045469220

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	36
Tuote Yksikköpaino	0,016
Tuote Yksikön leveys	32
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905469857
Pakkaus GTIN PL2	06414905442881
Pakkaus GTIN PL3	06414905453634
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL2	210
Pakkauskorkeus PL3	240
Pakkauksen pituus PL1	50
Pakkauksen pituus PL2	70
Pakkauksen pituus PL3	380
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	10

Pakkausmäärä PL3	100
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,000032
Pakkaustilavuus PL2	0,000588
Pakkaustilavuus PL3	0,020976
Pakkauksen paino PL1	0,017
Pakkauksen paino PL2	0,176
Pakkauksen paino PL3	2,3
Pakkauksen leveys PL1	32
Pakkauksen leveys PL2	40
Pakkauksen leveys PL3	230

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+