
Tuotekortti



GF Uponor MLC putkikannake 1 putkelle valkoinen 25-32

1083932

- Uponor-komposiittiputkien kannakoimiseen pinta-asennuksissa.

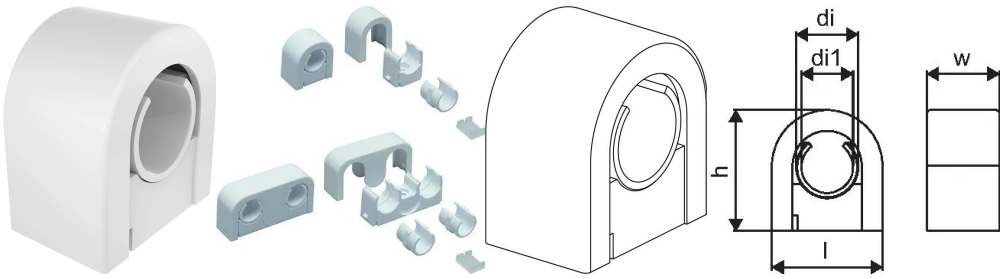

Tietoa GF Uponor MLC putkikannake 1 putkelle valkoinen

Erittely


– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

GF Uponor MLC putkikannake 1 putkelle valkoinen 25-32

1083932

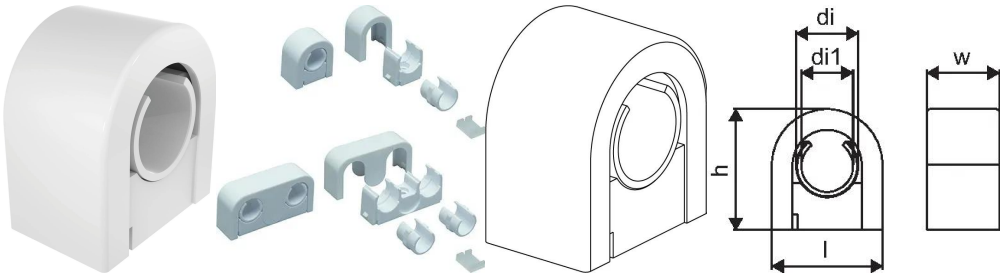

Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,026
Tuote Yksikön leveys	43
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900047876
Pakkaus GTIN PL2	06414905442898
Pakkaus GTIN PL3	06414905453641
Pakkauksen korkeus PL1	210
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	580
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustilavuus PL1	0,000588
Pakkaustilavuus PL3	0,08816
Pakkauksen paino PL1	0,27
Pakkauksen paino PL3	3,21
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL3	380

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+