


## Uponor MLC putkikannake 2-putkelle valk. 16-20 c/c40

1083933

- Uponor komposiittiputkien kannakoimiseen pinta-asennuksissa.

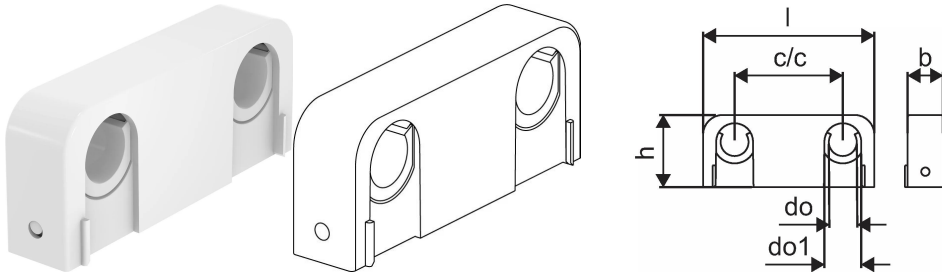

### Tietoa Uponor MLC putkikannake 2-putkelle valk.

#### Erittely


- Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

#### Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

## Uponor MLC putkikannake 2-putkelle valk. 16-20 c/c40

1083933

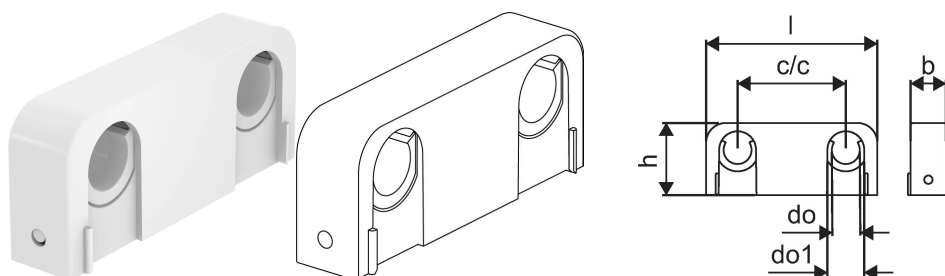

### Measurements

Etäisyys keskustasta	60
LENGTH_L	70
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	20
Z Mittaus b	20
Z Mittaus h	40

### Product code

Item no EAN	4021598131897
Item no GTIN	04021598131897
Item no LVI	1724884
Item no NOBB	48983597
Item no NRF	5071583
Item no RSK	3811451
Item no VVS	045469420

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,028
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900047869
Pakkaus GTIN PL3	06414905453658
Pakkaus GTIN PL4	06414905480395
Pakkauksen korkeus PL1	220
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	850

Pakkauksen pituus PL1	80
Pakkauksen pituus PL3	580
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	1600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001056
Pakkaustilavuus PL3	0,08816
Pakkaustilavuus PL4	0,816
Pakkauksen paino PL1	0,28
Pakkauksen paino PL3	3,36
Pakkauksen paino PL4	490,6
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL3	380
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)