


Uponor MLC putkikannake 2-putkelle valk. 16-20 c/c40

1083933

- Uponor komposiittiputkien kannakoimiseen pinta-asennuksissa.

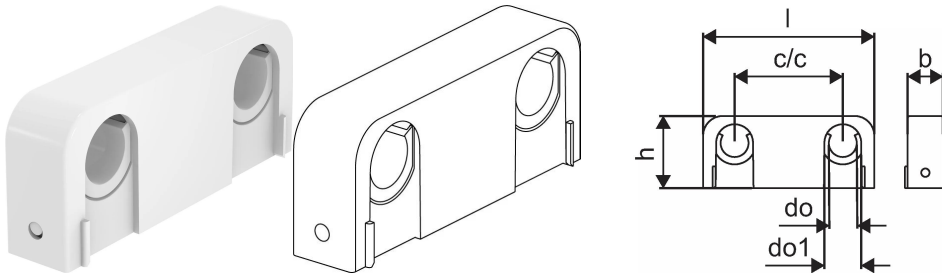

Tietoa Uponor MLC putkikannake 2-putkelle valk.

Erittely


- Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Putken päissä hygieeniset päätykannet standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

Uponor MLC putkikannake 2-putkelle valk. 16-20 c/c40

1083933

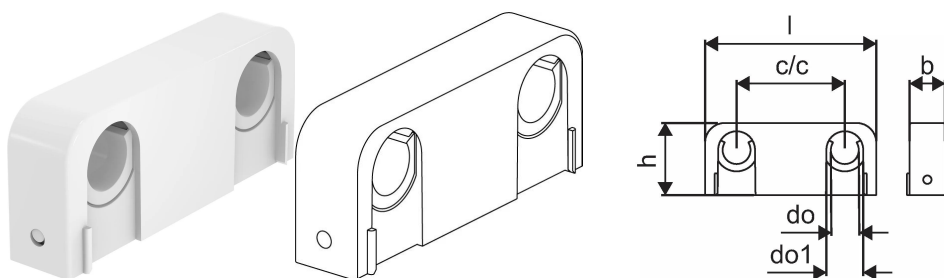

Tekniset tiedot

LVI nro	1724884
Mittayksikkö	kpl
Etäisyys k/k	60 mm
Pituus (l)	70 mm
Z-mitta b	20 mm
Z-mitta h	40 mm
Korkeus	20 mm
Paino	0,028 kg
Leveys	40 mm

Tekniset dokumentit

[Lataa dokumentit tästä](#)


Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi