


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Kaksi PE-Xa-virtausputkea
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi
- Suojakuori: PE-HD
- Kaksivärinen keskitysprofiliili

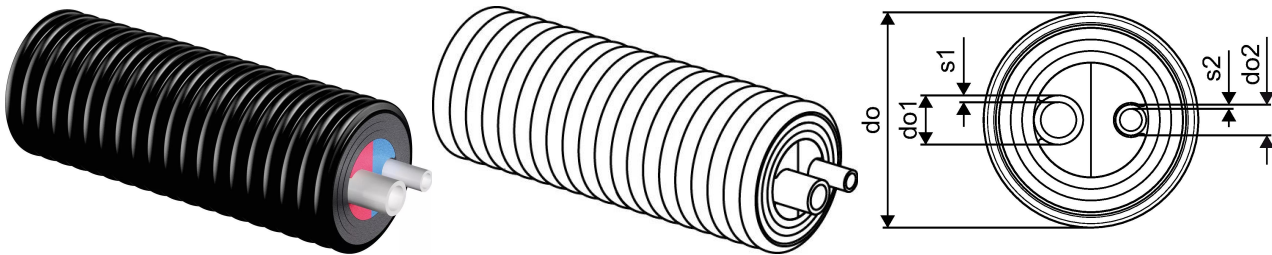

### Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

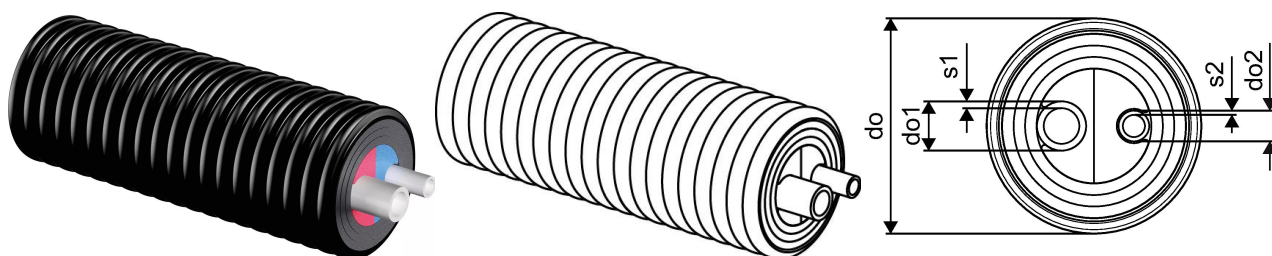

### Measurements

Taivutussäde M	0,65
Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	25
Ulkohalkaisija_do2	20
Seinän paksuus_s1	3,5
Seinämän paksuus_s2	2,8

### Product code

Item no EAN	4021598133143
Item no GF	35001084885
Item no GTIN	04021598133143
Item no LVI	3010168
Item no NRF	8360872
Item no RSK	2266159
Item no VVS	087363725

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,5
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905283484
Pakkauksen korkeus PL1	2250
Pakkauksen pituus PL1	1400
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	7,0875

Pakkauksen paino PL1

300

Pakkauksen leveys PL1

2250

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)