
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa 16x2,2 25/20 50m

1085143

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

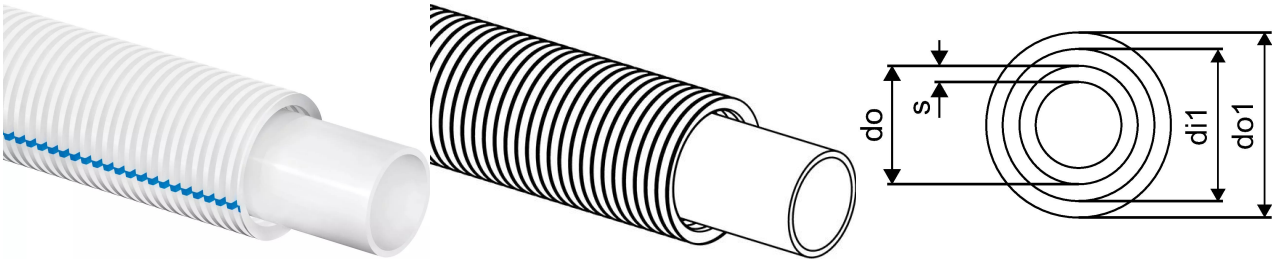

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa 16x2,2 25/20 50m

1085143

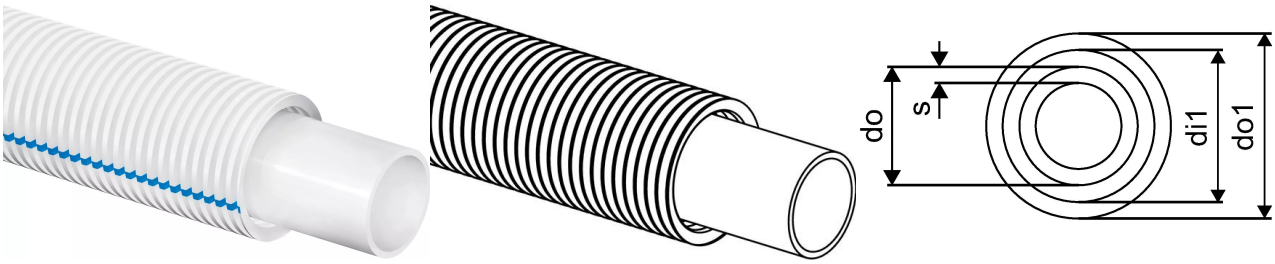

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500057305
Item no GF	35001085143
Item no GTIN	07321500057305
Item no LVI	2012631
Item no NOBB	49536177
Item no NRF	5110733
Item no VVS	087223116

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,18
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905283668
Pakkaus GTIN PL4	06414905283675
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	550
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	10,028
Pakkauksen paino PL4	121
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+