


## Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 16x2,2 25/20 50m

1085143

- PEX-putki suojaputkessa rakennusten kylmän käyttöveden asennuksiin
- NKB-mitoitus

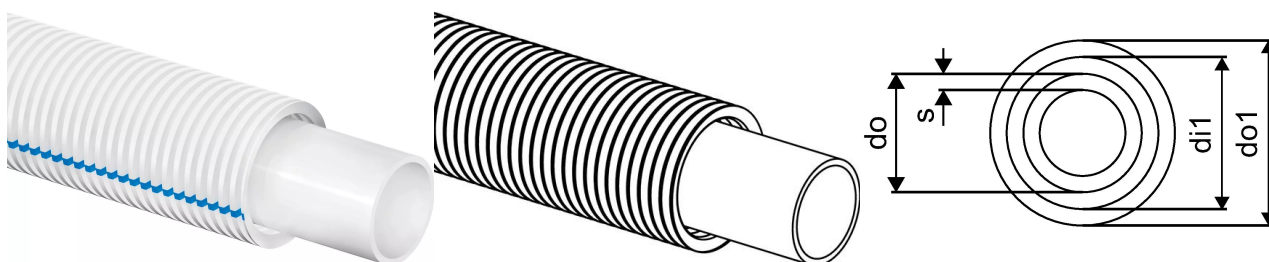

### Tietoa Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor Aqua Pipe siniraitaisessa suojaputkessa white/blue 16x2,2 25/20 50m

1085143

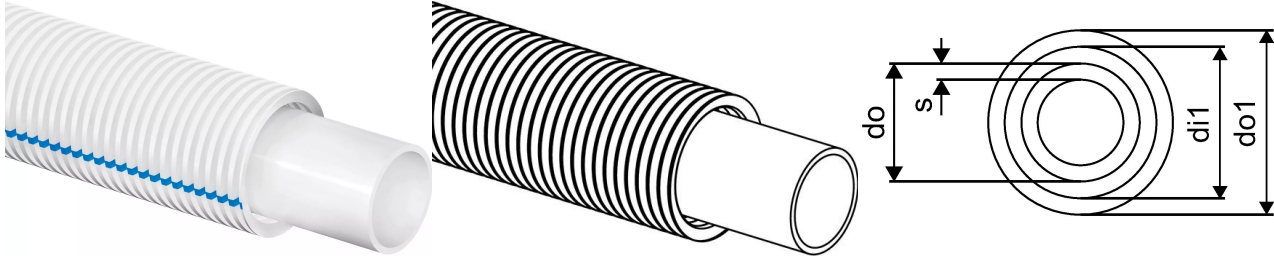

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,2

### Product code

Item no EAN	7321500057305
Item no GF	35001085143
Item no GTIN	07321500057305
Item no LVI	2012631
Item no NOBB	49536177
Item no NRF	5110733
Item no VVS	087223116

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,18
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905283668
Pakkaus GTIN PL4	06414905283675
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	550
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	10,028
Pakkauksen paino PL4	121
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)