


Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 480m

1086340

- Happidifфуsuosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

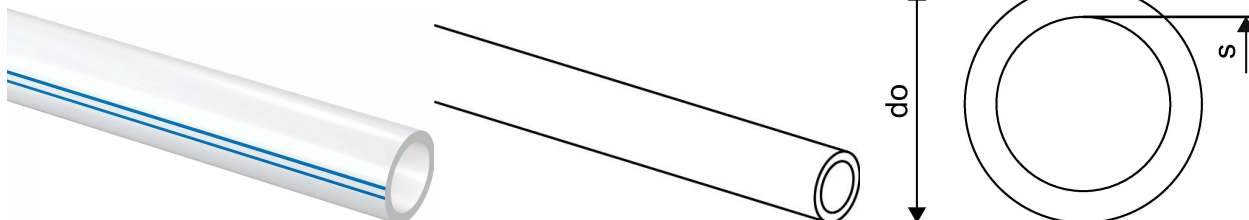

Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohte lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 480m

1086340

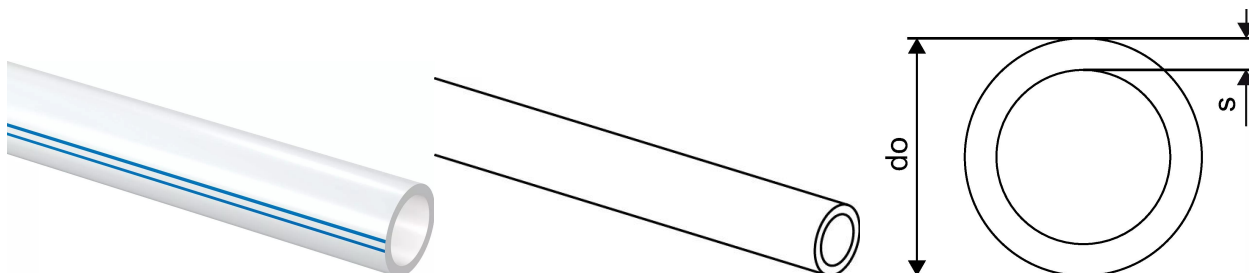

Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500057787
Item no GF	35001086340
Item no GTIN	07321500057787
Item no LVI	2018113
Item no VVS	087217136
Tuotteen vaihto 1	1162318

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	17
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	17
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	17
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905283880
Pakkaus GTIN PL4	06414905283897
Pakkauksen korkeus PL1	580
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	480
Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,352872
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	60,6
Pakkauksen paino PL4	146,2
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com