
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe putki 15x2,5 25m

1086754

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar

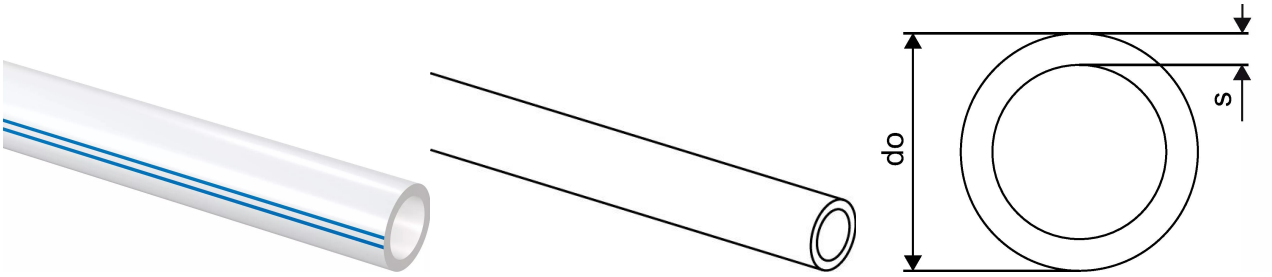

Tietoa GF Uponor Combi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe putki 15x2,5 25m

1086754

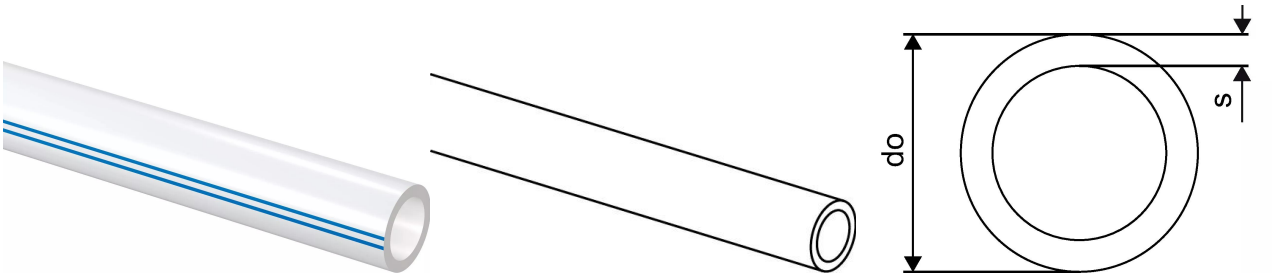

Product code

Item no EAN	7321500058029
Item no GTIN	07321500058029
Item no LVI	2012106

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,121
Tuote Yksikön leveys	15
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	15
Seinämän paksuus_s	2,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905284351
Pakkaus GTIN PL4	06414905284368
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,0407628
Pakkaustilavuus PL4	0,768

Pakkauksen paino PL3	3,055
Pakkauksen paino PL4	79,95
Pakkauksen leveys PL3	67
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+