


Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 22x3,0 25m

1086756

- Diffuusioikalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 10 bar

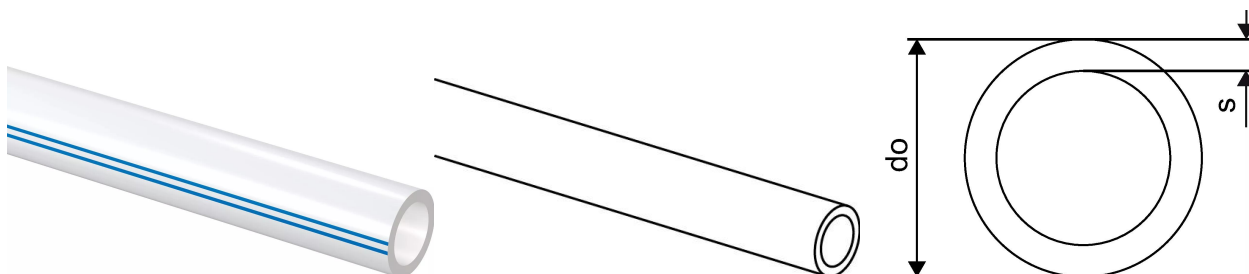

Tietoa Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB

Erittely


- Putket ristsilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidifфуusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpainne max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

Uponor Combi Pipe putki PN10 NKB 22x3,0 25m

1086756

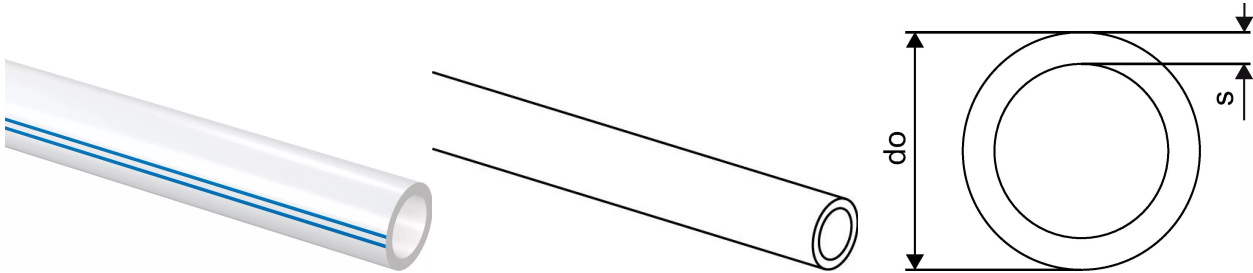

Product code

Item no EAN	7321500058043
Item no GTIN	07321500058043
Item no LVI	2012108

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,201
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	22
Seinämän paksuus_s	3

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905454853
Pakkaus GTIN PL4	06414905503469
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,0407628
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL3	5,075
Pakkauksen paino PL4	107,95

Pakkauksen leveys PL3

67

Pakkauksen leveys PL4

800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi