
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, julk. RAL9016

1086972

- Langallinen huonetermostaatti lattialämmityksen ohjaukseen julkisissa tiloissa.
- Väri RAL9016
- Lämpötilasäädöt huonetermostaatin takaa, säätöalue 5-35 °C. Ilkivaltahälyytys
- Lämmitys/viilennys vaihtokytkin. Dip-kytkimet eri toimintojen käyttöönottoon.
- Yhteensopiva ulkoisten antureiden kanssa.
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5. Suojaus IP30

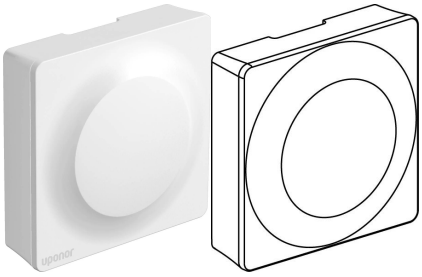

Tietoa GF Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, julk.

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhinstorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, julk. RAL9016

1086972

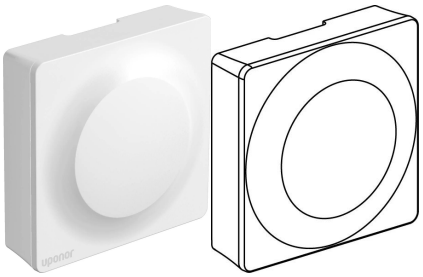

Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,074
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	25
Z Mittaus w	80

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905284429
Pakkaus GTIN PL3	06414905284436
Pakkaus GTIN PL4	06414905630394
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500

Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	75
Pakkausmäärä PL4	1800
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00036
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,1
Pakkauksen paino PL3	8,32
Pakkauksen paino PL4	224,68
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+