


## Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, julk. T-143 Bus public RAL9016

1086972

- Langallinen huonetermostaatti lattialämmityksen ohjaukseen julkisissa tiloissa.
- Väri RAL9016
- Lämpötilasäädöt huonetermostaatin takaa, säätöalue 5-35 °C. Ilkivaltahälytys
- Lämmitys/viilennys vaihtokytkin. Dip-kytkimet eri toimintojen käyttöönnottoon.
- Yhteensopiva ulkoisten antureiden kanssa.
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5. Suojaus IP30

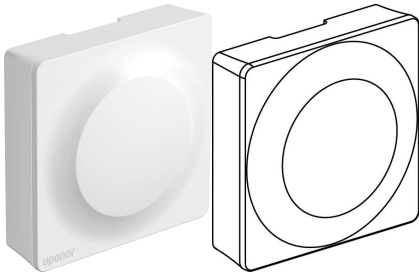

### Tietoa Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, julk. T-143 Bus public

#### Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaattit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatile, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatile)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumpuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

#### Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

#### Sertifiointi

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, julk. T-143 Bus public RAL9016

1086972

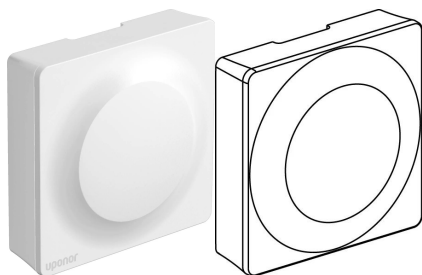**Product code**

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,074
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	25
Z Mittaus w	80

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905284429
Pakkaus GTIN PL3	06414905284436
Pakkaus GTIN PL4	06414905630394
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	75
Pakkausmäärä PL4	1800
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00036
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,1
Pakkauksen paino PL3	8,32
Pakkauksen paino PL4	224,68
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)