
Tuotekortti



GF Uponor Smatrix Wave huonetermostaatti, julk. T-163 RAL9016

1086979

- Langaton huonetermostaatti lattialämmityksen ohjaukseen julkisissa tiloissa.
- Lämpötilasäädöt termostaatin takaa.
- Säätöalue 5-35 °C
- Toiminta-alue max. 30 m keskusyksiköstä
- Ilkivaltahälytys, Suojaus IP30
- Lämmitys/viilennys vaihtokytkentä
- Käyttötilojen valinta dip-kytkimillä
- Yhteensopiva ulkoisten antureiden kanssa
- CE-merkitty
- Väri kiiltävän valkoinen RAL9016

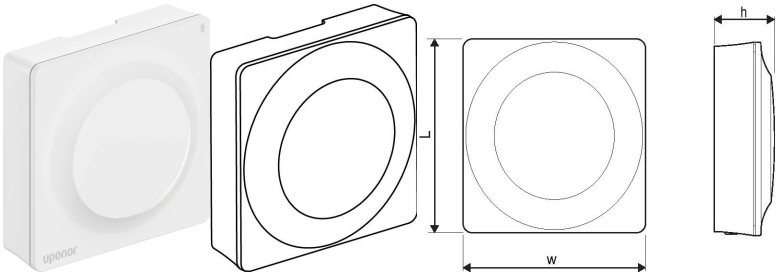

Tietoa GF Uponor Smatrix Wave huonetermostaatti, julk. T-163

Erittely

- Langattomaan säätöjärjestelmään voi yhden web-moduulin R-208 taakse yhdistää max. 4 keskusyksikköä.
- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Automaattinen tasapainotus optimoi energiankulutusta ja asumismukavuutta.
- max. jännite/toimilaite: 24VAC / 0.2A
- Yksi keskusyksikkö voi ohjata 6 huonetermostaattia ja 8 toimilaitetta (24V).
- Lisäosalla X-262 saadaan keskusyksikköön kytkettyä 6 huonetermostaattia ja toimilaitetta lisää.
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan.
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa,
Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208).
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208).
- Käyttöhistorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämpöpumppuintegraation erikseen määritettyjen
pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208).
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208).
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208).
- Samalla säätöjärjestelmällä voi ohjata vesikiertoista lattialämmitystä ja Smatrix Wave patteritermostaattia T-162.

Sovellus


- wireless room temperature control for radiant heating and cooling
- set point range: +5°C ... +35°C

Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave huonetermostaatti, julk. T-163 RAL9016

1086979

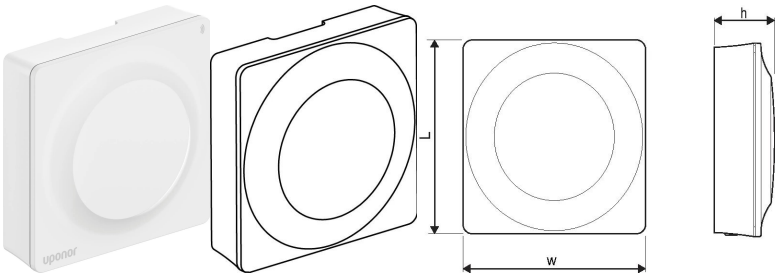

Product code

Item no EAN	4021598149090
Item no GF	35001086979
Item no GTIN	04021598149090
Item no LVI	2024502
Item no NOBB	51166723
Item no NRF	8361078
Item no RSK	2987786
Item no VVS	466251022

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,096
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	25
Z Mittaus w	80

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905284597
Pakkaus GTIN PL3	06414905284603
Pakkaus GTIN PL4	06414905284610
Pakkauksen korkeus PL1	40
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500

Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	75
Pakkausmäärä PL4	1800
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00036
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,122
Pakkauksen paino PL3	9,97
Pakkauksen paino PL4	264,28
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+