


## Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 2X c/c50mm

1087122

- Modulaarinen jakotukki
- Kytkenäjäjohdon liitosnipa valitaan asennettavan putkityypin mukaan.

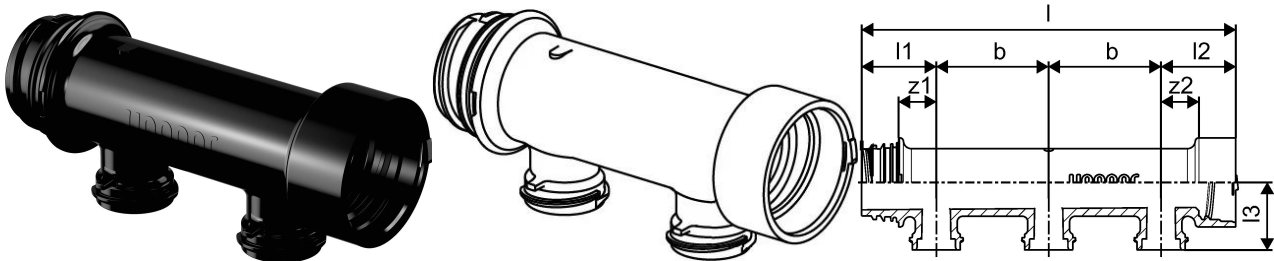

### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 2X c/c50mm

1087122

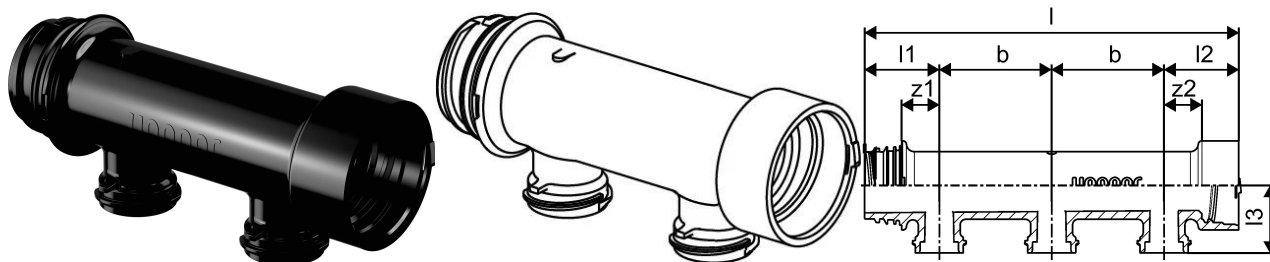

**Product code**

Item no EAN	6414905237821
Item no GF	35001087122
Item no GTIN	06414905237821
Item no LVI	2072462
Item no NOBB	52864378
Item no NRF	5110354
Item no RSK	2054465
Item no VVS	087608102

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	117
Tuote Yksikköpaino	0,065
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

**Measurements**

LENGTH_L	116,5
Pituus (I1)	33,25
Pituus (I2)	33,25
Pituus (I3)	30
Z Mittaus b	50
z1	16,75
Z2	16,75

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905483730
Pakkaus GTIN PL3	06414905483747
Pakkaus GTIN PL4	06414905483754
Pakkauksen korkeus PL1	50

Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	806
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00024
Pakkaustilavuus PL3	0,005115198
Pakkaustilavuus PL4	0,77376
Pakkauksen paino PL1	0,075
Pakkauksen paino PL3	0,85
Pakkauksen paino PL4	120,2
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)