


Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 2X c/c50mm

1087122

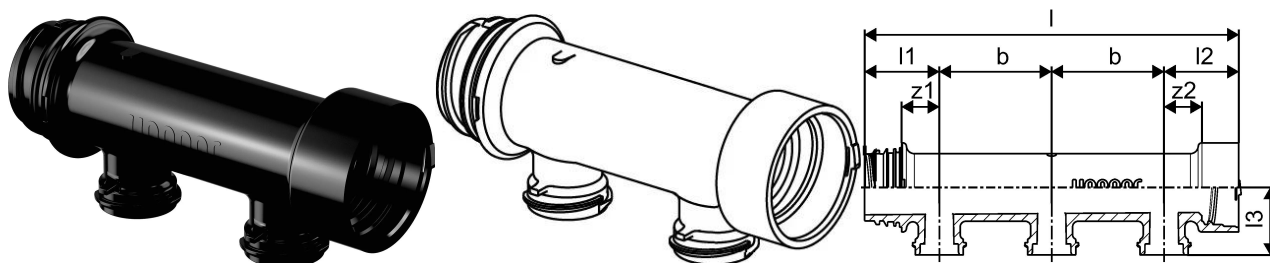

Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 2X c/c50mm

1087122

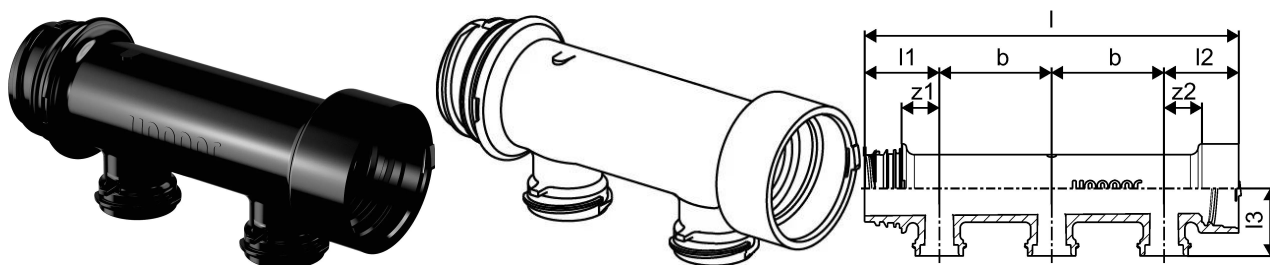

Tekniset tiedot

LVI nro	2072462
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	117 mm
Pituus (l1)	33 mm
Pituus (l2)	33 mm
Pituus (l3)	30 mm
Z-mitta b	50 mm
z2	17 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,065 kg
Leveys	40 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi