Tuotekortti




GF Uponor Smatrix Base huonetermostaatti valk.

1087813

- Tyylikäs huonetermostaatti.
- Mittaa huoneen operatiivista lämpötilaa sekä huonekosteutta, voidaan käyttää sekä lämmityksen että viilennyksen ohjaamiseen.
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa.
- Suojaus IP20



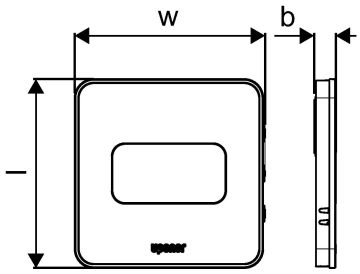

Tietoa GF Uponor Smatrix Base huonetermostaatti valk.

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väylätekniikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkentä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumppuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhinstorian seurantamahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus

- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen


Sertifiointi

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base huonetermostaatti valk.

1087813



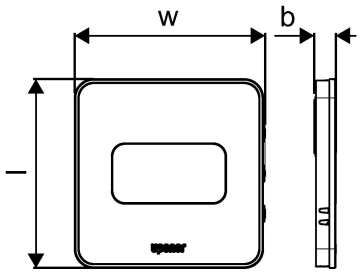

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,057
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	10
Z Mittaus w	80

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900570350
Pakkaus GTIN PL3	06414900570343
Pakkaus GTIN PL4	06414900570336
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	200
Pakkauskorkeus PL4	950

Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP_C
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	90
Pakkausmäärä PL4	2880
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00018
Pakkaustilavuus PL3	0,024
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	0,083
Pakkauksen paino PL3	7,890
Pakkauksen paino PL4	264,98
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+