


## Uponor Smatrix Base huonetermostaatti valk. style T-149 Bus D+ RH

1087813

- Tyylikäs huonetermostaatti.
- Mittaa huoneen operatiivista lämpötilaa sekä huonekosteutta, voidaan käyttää sekä lämmityksen että viilennyksen ohjaamiseen.
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa.
- Suojaus IP20

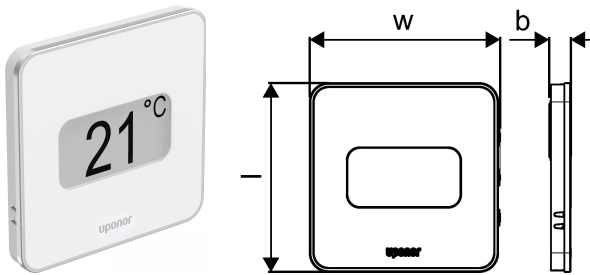

### Tietoa Uponor Smatrix Base huonetermostaatti valk. style T-149 Bus D+ RH

#### Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putki- ja vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
  - Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
  - Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
  - Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
  - RS485 BUS-väyläjärjestelmä
  - Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
  - Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
  - max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
  - Lämpöpumpuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
  - Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
  - Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

#### Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

#### Sertifiointi

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base huonetermostaatti valk. style T-149 Bus D+ RH

1087813

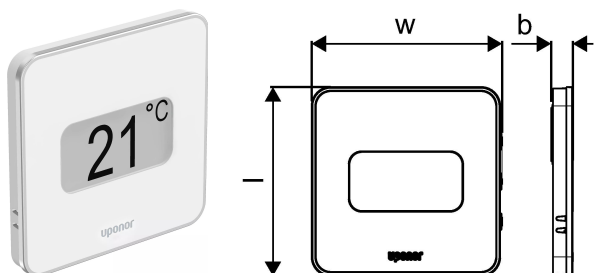

### Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,057
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	10
Z Mittaus w	80

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905285457
Pakkaus GTIN PL3	06414905630196
Pakkaus GTIN PL4	06414905630509
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauksen korkeus PL3	300
Pakkauksen korkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	100
Pakkauksen pituus PL3	400

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	180
Pakkausmäärä PL4	4320
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00018
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,083
Pakkauksen paino PL3	16,92
Pakkauksen paino PL4	431,08
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)