


Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, musta style T-149 Bus black D+ RH

1087814

- Tyylikäs huonetermostaatti.
- Mittaa huoneen operatiivista lämpötilaa sekä huonekosteutta, voidaan käyttää niin lämmityksen kuin viilennyksenkin ohjaamiseen.
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla kaapelilla, Jamak 2x(2+1)x0,5.
- Yhteensopiva ulkoisen anturin kanssa
- Suojaus IP20

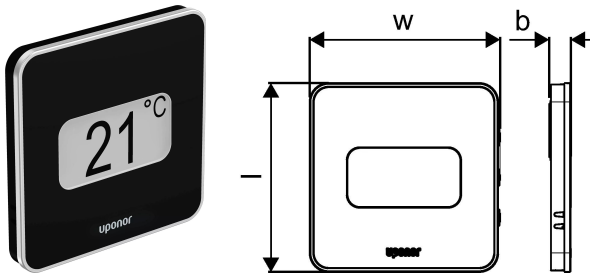

Tietoa Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, musta style T-149 Bus black D+ RH

Erittely

- Langallinen keskusyksikkö, joka lähettää ja vastaanottaa tietoa kaksisuuntaisella väyläteknikalla ja tasapainottaa automaattisesti putkipiireissä kulkevaa vesimäärää.
- Lattialämmitykseen ja viilennykseen
- Huonetermostaatit voidaan liittää keskusyksikköön usealla eri asennustavalla:
- Ketjutuksena (keskusyksiköltä termostaatille, sieltä seuraavalle jne.)
- Tähtikytkennällä (johto keskusyksiköltä tähtimoduulille, josta jako eri termostaateille)
- Suorakytkennällä (keskusyksiköltä suoraan jokaiselle termostaatille)
- Näiden yhdistelmänä
- RS485 BUS-väyläjärjestelmä
- Kytkenä 4-napaisella häiriösuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)x0,5
- Keskusyksikkö liitetään pistokkeella verkkovirtaan
- max. jännite/toimilaite 24VAC / 0.2A (0.4A piikki)
- Lämpöpumpuuintegraatio erikseen määritettyjen pumppujen kanssa (edellyttää web-moduulia R-208)
- Etäkäyttömahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Mahdollista yhdistää älykotisovelluksiin (Amazon Alexa, Google Home) (edellyttää web-moduulia R-208)
- Ulkopuolisen teknisen tuen / asentajan on mahdollista ottaa etäyhteys säätöjärjestelmään (käyttäjän annettava lupa, edellyttää web-moduulia R-208)
- Käyttöhistorian seurantomahdollisuus Uponor Smatrix Pulse App -sovelluksen kautta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmityksen ajastus mahdollista (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämmitysasetusten säätö etänä (edellyttää web-moduulia R-208)
- Menoveden/lämmönlähteen seuranta (edellyttää web-moduulia R-208)
- Lämpötilan säätöalue +5 °C ... +35 °C

Sovellus


- Langallinen säätöjärjestelmä lattialämmitykseen ja -viilennykseen

Sertifiointi

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base huonetermostaatti, musta style T-149 Bus black D+ RH

1087814

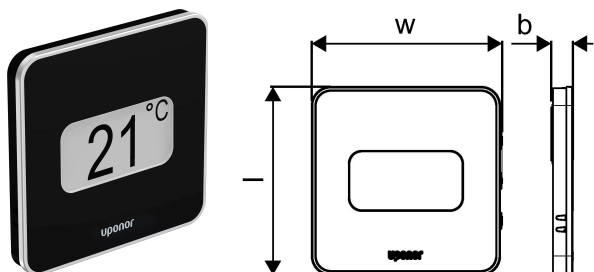

Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	10
Tuote Yksikön pituus	80
Tuote Yksikköpaino	0,057
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mittaus h	10
Z Mittaus w	80

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905285471
Pakkaus GTIN PL3	06414905630202
Pakkaus GTIN PL4	06414905630516
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	300
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	100

Pakkauksen pituus PL3	400
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	180
Pakkausmäärä PL4	4320
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00018
Pakkaustilavuus PL3	0,036
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,083
Pakkauksen paino PL3	16,92
Pakkauksen paino PL4	431,08
Pakkauksen leveys PL1	90
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi