
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 16x2,0 25/20 50m

1087905

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- ISO-mitoitus

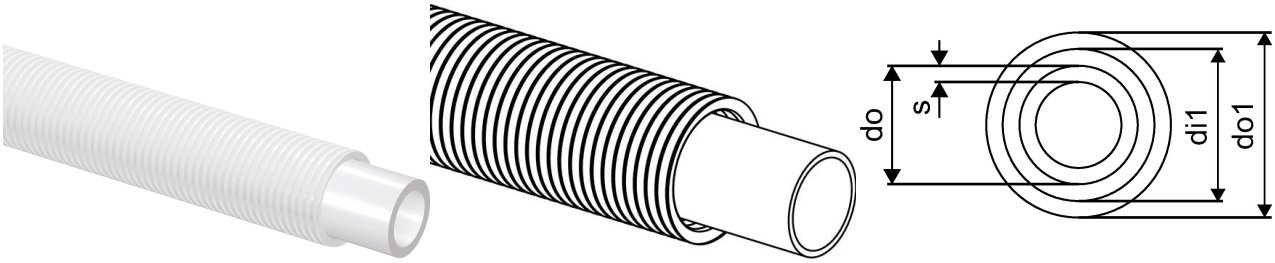

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 16x2,0 25/20 50m

1087905

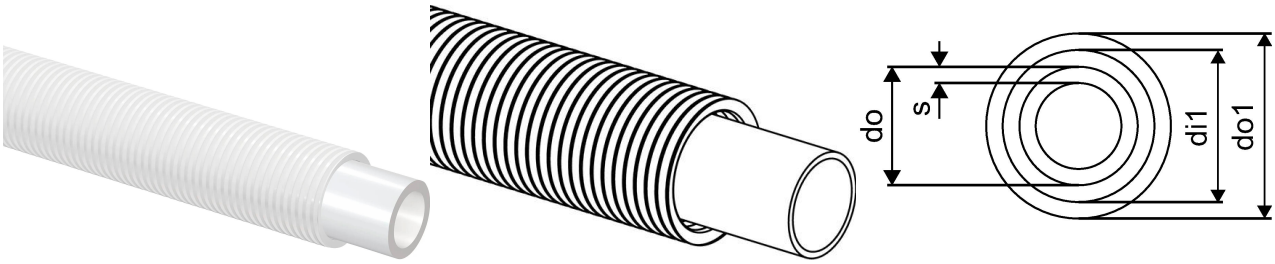

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,0

Product code

Item no EAN	6414905235582
Item no GTIN	06414905235582
Item no LVI	2012100
Item no NRF	5110215
Item no RSK	2005050
Item no VVS	087326016

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,154
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905285662
Pakkaus GTIN PL4	06414905285679
Pakkauskorkeus PL3	800
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL3	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	50

Pakkausmäärä PL4	550
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,0704
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL3	8,45
Pakkauksen paino PL4	117,95
Pakkauksen leveys PL3	110
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+