
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 16x2,0 25/20 200m

1087906

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suojaputki
- ISO-mitoitus

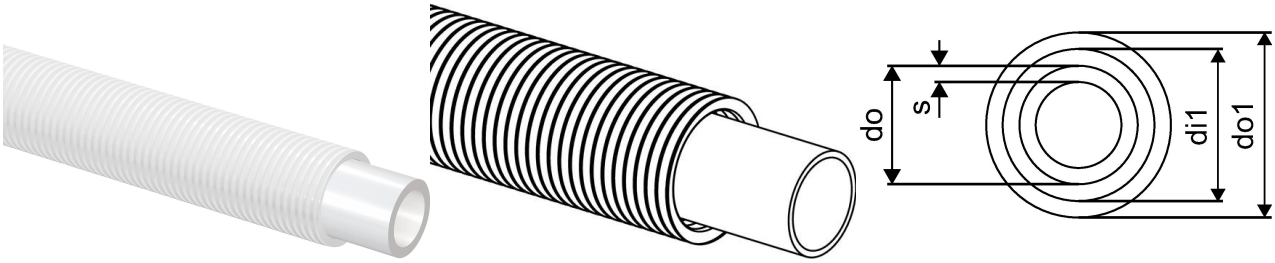

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa 16x2,0 25/20 200m

1087906

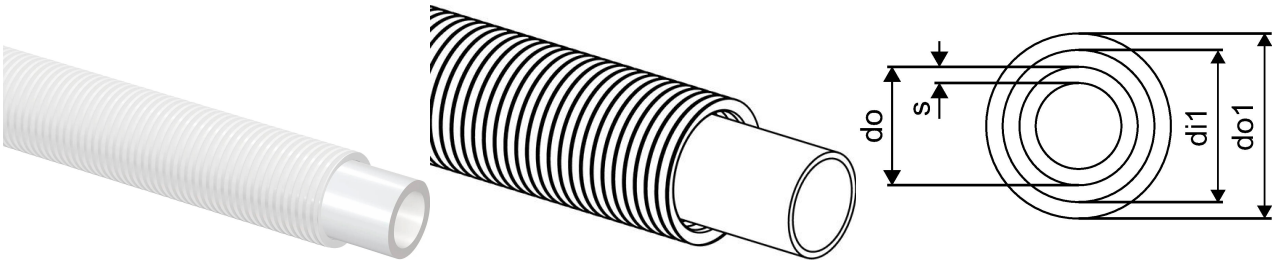

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,0

Product code

Item no EAN	6414905235599
Item no GTIN	06414905235599
Item no LVI	2012109
Item no NRF	5110216
Item no RSK	2005051
Item no VVS	087326226

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,154
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905285686
Pakkaus GTIN PL4	06414905285693
Pakkauskorkeus PL3	822
Pakkauskorkeus PL4	966
Pakkauksen pituus PL3	794
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	200

Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,250624512
Pakkaustilavuus PL4	0,92736
Pakkauksen paino PL3	35,2
Pakkauksen paino PL4	130,6
Pakkauksen leveys PL3	384
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+