
Tuotekortti



GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. ISO 16x2,0 25/20 48x10 50m

1087907

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- ISO-mitoitus
- Eristeen paksuus 10 mm, materiaali PEX-solumuovi

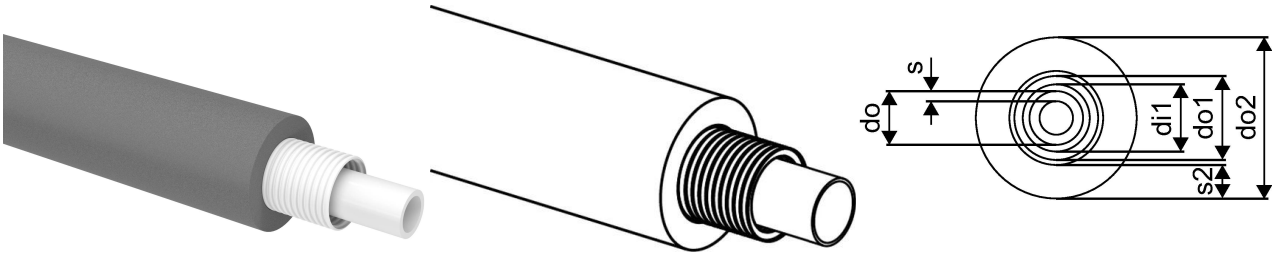

Tietoa GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. ISO

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

GF Uponor Combi Pipe suojaputkessa erist. ISO 16x2,0 25/20 48x10 50m

1087907

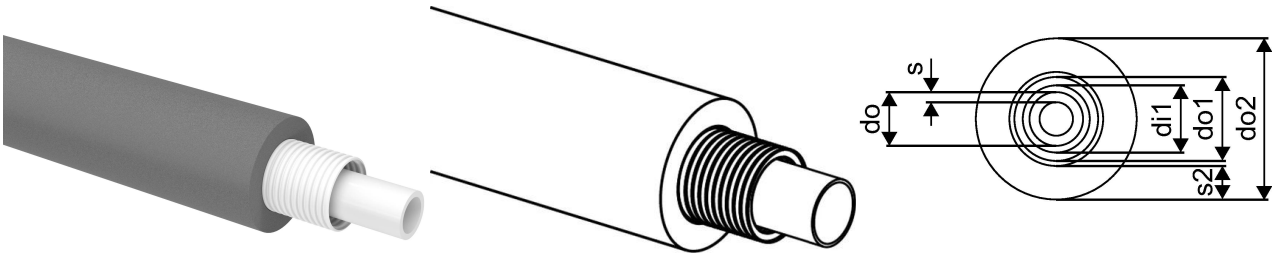

Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Ulkohalkaisija_do2	48
Seinämän paksuus_s	2,0
Seinämän paksuus_s2	10

Product code

Item no EAN	6414905235605
Item no GTIN	06414905235605
Item no LVI	2012104
Item no NRF	5110217
Item no RSK	2005052
Item no VVS	087327016

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	48
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,197
Tuote Yksikön leveys	48
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905285709
Pakkaus GTIN PL4	06414905285716
Pakkauskorkeus PL3	800
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL3	800

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	150
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,2496
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL3	9,925
Pakkauksen paino PL4	54,775
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+