


Uponor Vario S menoventtiili LS

1088056

- Vario S LS -lattiaämmitysjakotukin menoventtiili

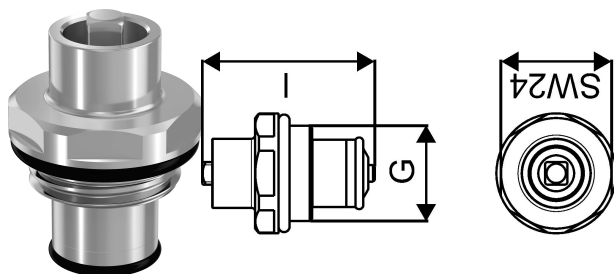

Tietoa Uponor Vario S menoventtiili LS

Erittely


- Ruostumatonta terästä
- FM-versio sisältää virtausmittarit
- Sisältää ilmausruuvien ja putkiston täyttöventtiilit
- G3/4" eurocone-liittimet, liitinväli 50 mm
- Tukkien välinen etäisyys kannakekiinnityksessä 215 mm

Sovellus

- Lattiaämmitykseen ja -viilennykseen
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 24V: 1141677 tai 230V: 1141676
- Max. paine 6 bar (60°C)
- Maksimivirtaus 1 l/s
- Virtausmittarit tulevat järjestelmän menopuolelle

Uponor Vario S menoventtiili LS

1088056

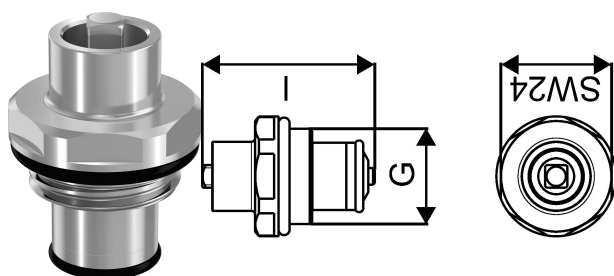

Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G 1/2

LENGTH_L 37,5

Product code

Item no EAN 6414905236183

Item no GF 35001088056

Item no GTIN 06414905236183

Item no LVI 2022150

Item no VVS 046230400

Mitat

Tuote Yksikön korkeus 25

Tuote Yksikön pituus 40

Tuote Yksikköpaino 0,1

Tuote Yksikön leveys 25

Item_UOM kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1 06414905233182

Pakkauksen korkeus PL1 110

Pakkauksen pituus PL1 190

Pakkausmäärä PL1 10

Pakkaustyyppi PL1 Base_Box

Pakkaustilavuus PL1 0,002926

Pakkauksen paino PL1 1,01

Pakkauksen leveys PL1 140

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

www.uponor.com/fi-fi