
Tuotekortti



GF Uponor Metallic Pipe PLUS putki 20x2,25 3m

1088401

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

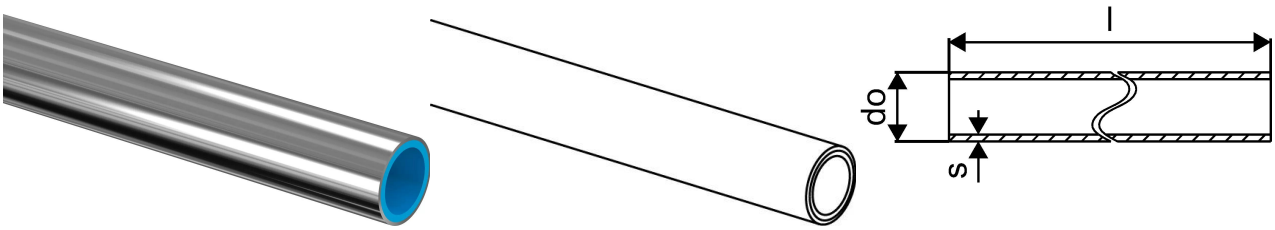

Tietoa GF Uponor Metallic Pipe PLUS putki

Erittely


- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - pinnoite), krominvärinen pinta, saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

GF Uponor Metallic Pipe PLUS putki 20x2,25 3m

1088401

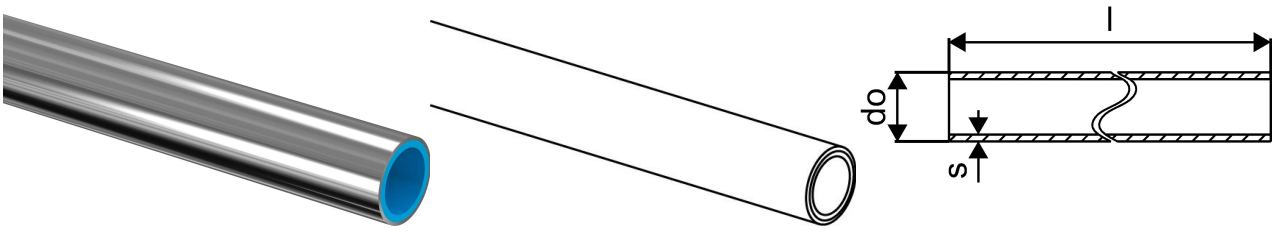

Product code

Item no EAN	6414905238019
Item no GF	35001088401
Item no GTIN	06414905238019
Item no LVI	1720114
Item no RSK	2005062
Item no VVS	087315120

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,246
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2,25

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905285846
Pakkaus GTIN PL2	06414905285853
Pakkaus GTIN PL4	06414905285860
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL2	110
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	3000
Pakkauksen pituus PL2	3007
Pakkauksen pituus PL4	3007

Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL2	48
Pakkausmäärä PL4	2448
Pakkaustyyppi PL1	Piece
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,0012
Pakkaustilavuus PL2	0,0363847
Pakkaustilavuus PL4	2,52588
Pakkauksen paino PL1	0,738
Pakkauksen paino PL2	36,424
Pakkauksen paino PL4	1882,624
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL2	110
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+