


Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS A, 350x350x118mm

1088751

- Kaappi A kahdelle jakotukille, max 5 kv ja 5 lv
- Kaappi B kahdelle jakotukille, max 8 kv ja 8 lv
- Kaappi C kahdelle jakotukille, max 12 kv ja 12 lv

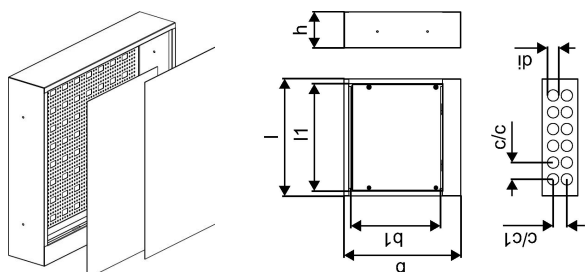

Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukkikaappi FS A, 350x350x118mm

1088751

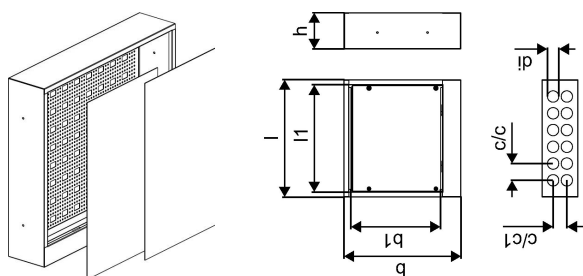

Tekniset tiedot

LVI nro	2022282
Mittayksikkö	kpl
Etäisyys k/k	50 mm
Etäisyys k/k_1	41 mm
Pituus (l)	350 mm
Pituus (l1)	320 mm
Z-mitta b	350 mm
Z-mitta b1	268 mm
Z-mitta h	118 mm
Korkeus	350 mm
Paino	4,2 kg
Leveys	118 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi