
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja A, 195x345

1088757

- Varaosa

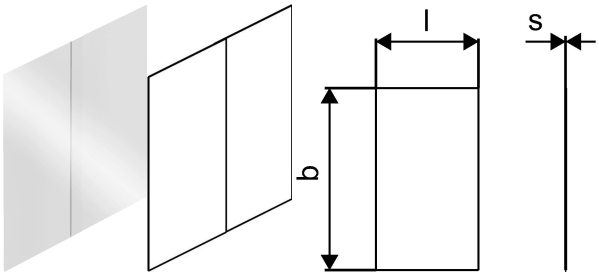

Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja A, 195x345

1088757

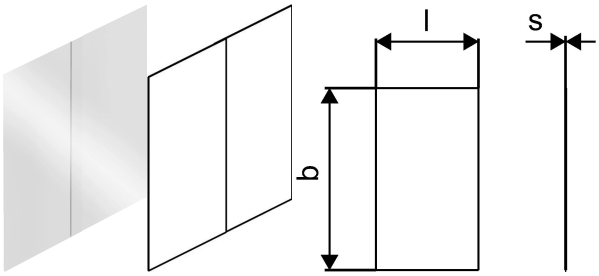

Product code

Item no EAN	6414905242375
Item no GTIN	06414905242375
Item no LVI	2072470
Item no NOBB	53473026
Item no NRF	5111416
Item no RSK	2054528
Item no VVS	046278757

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	345
Tuote Yksikön pituus	195
Tuote Yksikköpaino	0,4
Tuote Yksikön leveys	2
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	195
Seinämän paksuus_s	1,5
Z Mittaus b	345

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905279067
Pakkaus GTIN PL4	06414905275182
Pakkauksen korkeus PL1	345
Pakkauskorkeus PL4	350
Pakkauksen pituus PL1	195
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1

Pakkausmäärä PL4	500
Pakkaustyyppi PL1	Bundle
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0002691
Pakkaustilavuus PL4	0,336
Pakkauksen paino PL1	0,41
Pakkauksen paino PL4	230
Pakkauksen leveys PL1	4
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+