


## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja A, 195x345mm

1088757

- Varaosa

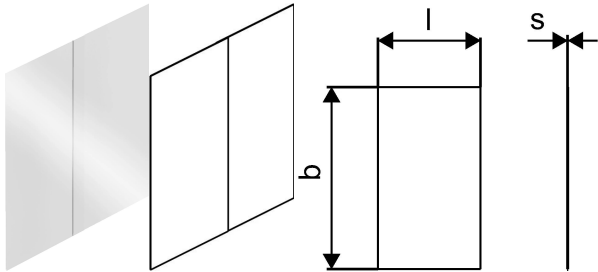

## Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja

## Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

## Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin roiskesuoja A, 195x345mm

1088757

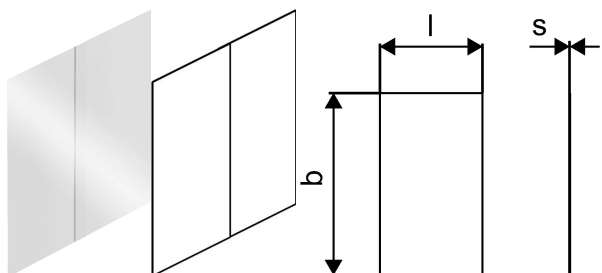

### Product code

Item no EAN	6414905242375
Item no GTIN	06414905242375
Item no LVI	2072470
Item no NOBB	53473026
Item no NRF	5111416
Item no RSK	2054528
Item no VVS	046278757

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	345
Tuote Yksikön pituus	195
Tuote Yksikköpaino	0,4
Tuote Yksikön leveys	2
Item_UOM	set

### Measurements

LENGTH_L	195
Seinämän paksuus_s	1,5
Z Mittaus b	345

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905279067
Pakkaus GTIN PL4	06414905275182
Pakkauksen korkeus PL1	345
Pakkauskorkeus PL4	350
Pakkauksen pituus PL1	195
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	500
Pakkaustyyppi PL1	Bundle

Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0002691
Pakkaustilavuus PL4	0,336
Pakkauksen paino PL1	0,41
Pakkauksen paino PL4	162
Pakkauksen leveys PL1	4
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)