
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin lukko A-K

1088816

- Sopii kaikkiin Aqua PLUS -jakotukkikaappien oviin

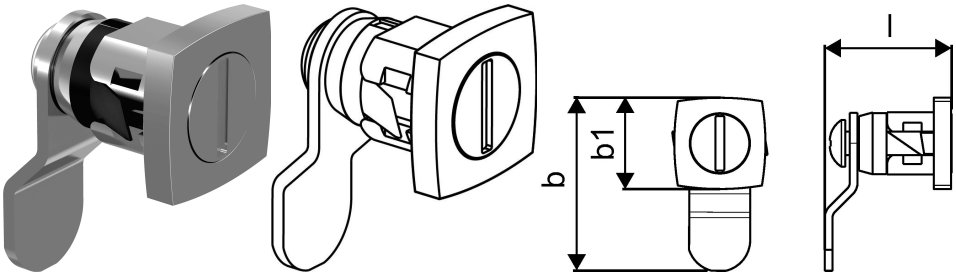

Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin lukko

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukkikaapin lukko A-K

1088816

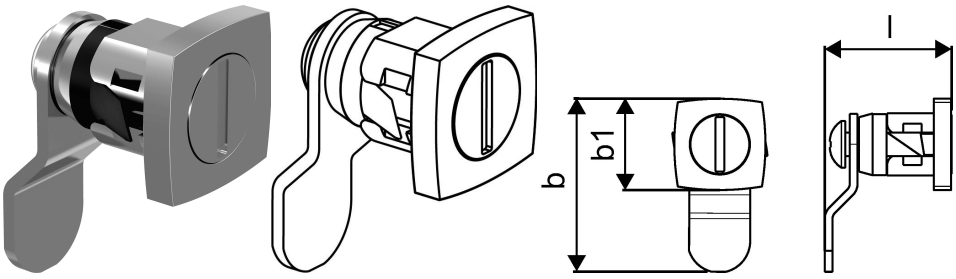

Product code

Item no EAN	6414905242962
Item no GTIN	06414905242962
Item no LVI	2072483
Item no NOBB	53473575
Item no NRF	5111477
Item no RSK	2054587
Item no VVS	046278816

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	23.5
Tuote Yksikköpaino	0,047
Tuote Yksikön leveys	31
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	32,8
Pituus (l1)	28,1
Miessäie_R	23,5
Z Mittaus h1	44,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905291335
Pakkauksen korkeus PL1	150
Pakkauksen pituus PL1	95
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustilavuus PL1	0,00035625

Pakkauksen paino PL1	0,057
Pakkauksen leveys PL1	25

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+