


## Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white 16x2,0 25/20 100m

1089605

- Diffuusiokalvolla varustettu PEX-putki käyttövedelle ja lämmitysverkostoihin
- Valkoinen suoja-putki
- ISO-mitoitus

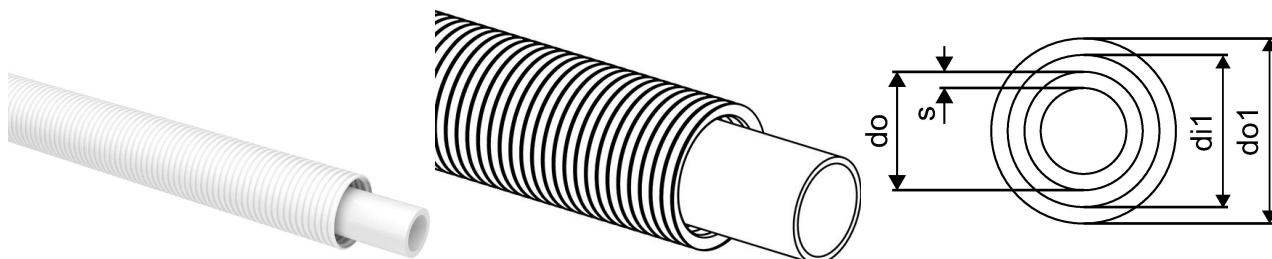

### Tietoa Uponor Combi Pipe suoja-putkessa white

#### Erittely


- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuoja
- Sekä käyttövesi- että lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suoja-putkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C.
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa.

## Uponor Combi Pipe suojaputkessa white 16x2,0 25/20 100m

1089605

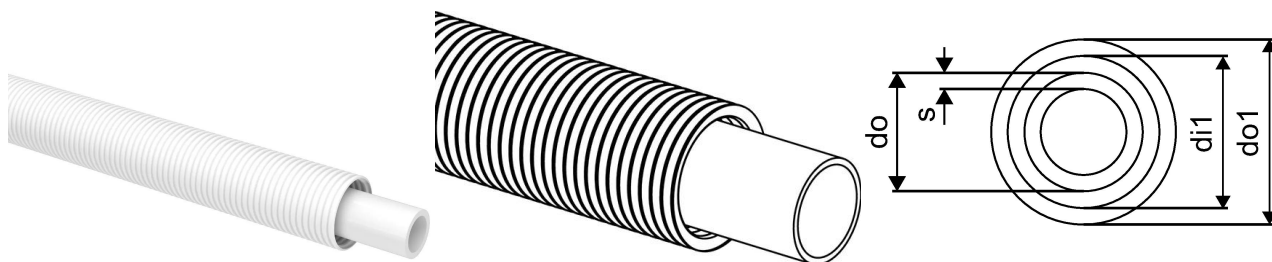

### Measurements

Sisähalkaisija_di1	20
Ulkohalkaisija_do	16
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinämän paksuus_s	2,0

### Product code

Item no EAN	6414905215492
Item no GTIN	06414905215492
Item no LVI	2012101
Item no RSK	2005117
Item no VVS	087326126

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,1535
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

### Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905286027
Pakkaus GTIN PL4	06414905286034
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	800
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL3	0,1168128
Pakkaustilavuus PL4	0,768
Pakkauksen paino PL3	16,1
Pakkauksen paino PL4	121,6
Pakkauksen leveys PL3	192
Pakkauksen leveys PL4	800

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)