


Uponor S-Press puristusliitin M 16-15CU-SST

1090682

- Uponor-komposiittiputken yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M-profiili)
- Materiaali punametalli
- Alumiininen puristusholkki

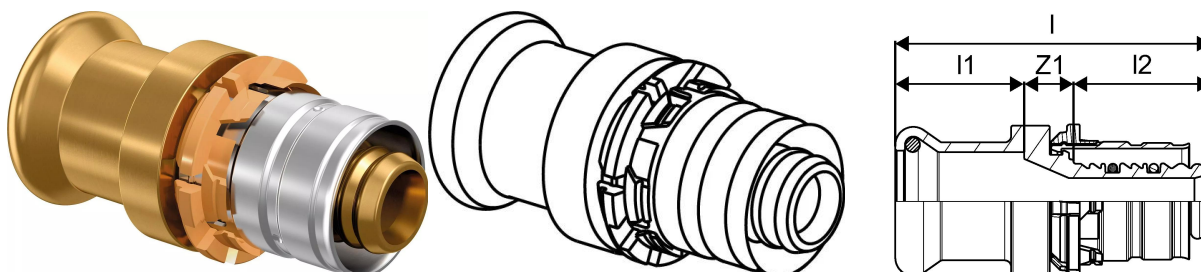

Tietoa Uponor S-Press puristusliitin M

Erittely

- kiinteä puristusholkki
- pysäytinrenas
- testausturvallisuus

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin M 16-15CU-SST

1090682

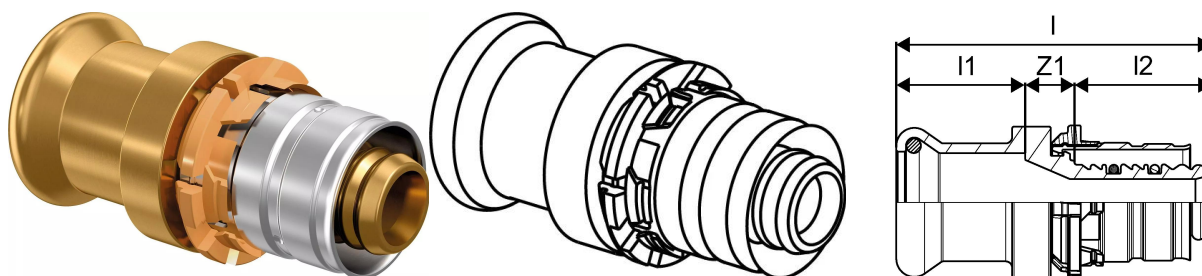

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi