
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin M 25-22CU-SST

1090684

- Uponor-komposiittiputken yhdistämiseksi kupari- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkiin (M-profiili)
- Materiaali punametalli
- Alumiininen puristusholkki

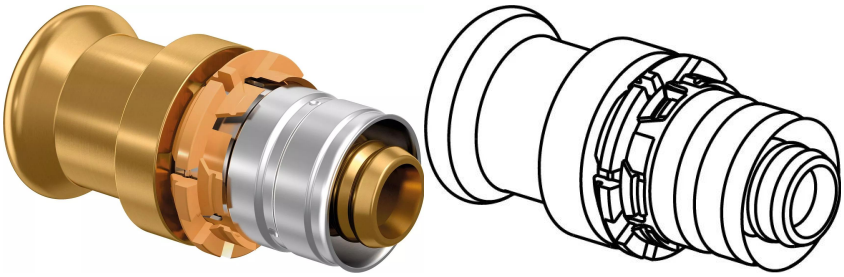



Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin M

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.


Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press puristusliitin M 25-22CU-SST

1090684

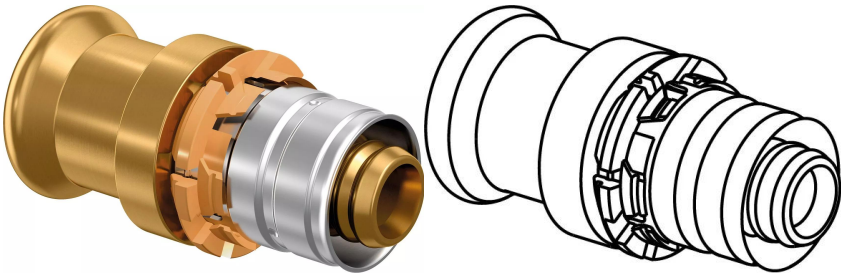



Product code

Item no EAN	6414905221097
Item no GTIN	06414905221097
Item no LVI	1720849
Item no VVS	045415125
Tuotteen vaihto 1	1145405

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	32
Tuote Yksikön pituus	61
Tuote Yksikköpaino	0,098
Tuote Yksikön leveys	32
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	61
Pituus (l1)	23
Pituus (l2)	30,3
z1	7,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905268979
Pakkaus GTIN PL2	06414905270934
Pakkaus GTIN PL4	06414905276790
Pakkauksen korkeus PL1	32
Pakkauskorkeus PL2	89
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	61
Pakkauksen pituus PL2	176

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	4
Pakkausmateriaali (numero) PL2	20
Pakkausmateriaali PL1	Low density polyethylene
Pakkausmateriaali PL2	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	LDPE
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL2	PAP
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL2	5
Pakkausmäärä PL4	1920
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL2	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000062464
Pakkaustilavuus PL2	0,001049488
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,098
Pakkauksen paino PL2	0,49
Pakkauksen paino PL4	213,16
Pakkauksen leveys PL1	32
Pakkauksen leveys PL2	67
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene
Recycling Text Block PL2	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+